


Date
Customer
Project
Type

Passage Jack Adjustable 40 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Cast Bronze Matt



El nombre Passage hace referencia a la continuidad, tanto dentro del objeto como más allá de él. La bisagra plana crea una conexión dentro de la composición, mientras que la luminaria se convierte en un paso de luz, un paso del tiempo y una conexión materializada en forma. Una expresión de iluminación arquitectónica concebida para integrarse de manera natural en el espacio.




Specifications


Material	13970890
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	38,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Cast Bronze, Mate
Peso bruto (g)	440,0
Corriente de accionamiento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flujo luminoso por lámpara (lm)	732
Eficacia (lm/W)	88
Índice de deslumbramiento	19

Remark	• 3500K y 4000K bajo pedido • No es un producto completo. Se requiere el sistema Modupoint.
--------	---

TM30 & CRI diagram

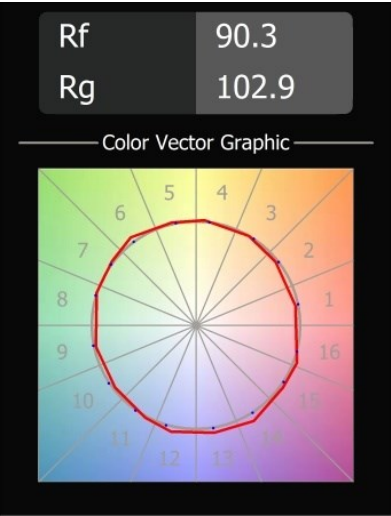


Light distribution & beam diagram

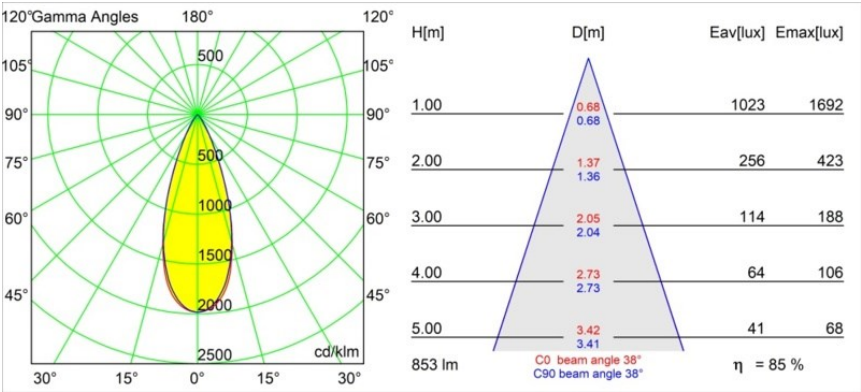


Diagrams

Accesorios Instalación



■ **13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



■ **13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

■ **13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

■ Choose a required accessory