


Date	
Client	
Projet	
Type	

Passage Jack Adjustable 40 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Cast Bronze Matt



Le nom Passage évoque la continuité, à la fois au sein de l'objet et au-delà. La charnière plate crée un lien au cœur de la composition, tandis que le luminaire devient lui-même un passage de lumière, de temps et d'espace. Une connexion subtile traduite en éclairage architectural.




Caractéristiques

Matériaux	13970890
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 86
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	38,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Bronze, Mat
Poids brut (g)	440,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flux lumineux par lampe (lm)	732
Efficacité (lm/W)	88
UGR	19
Commentaire	3500K et 4000K sur demande - Ceci n'est pas un produit complet. Système Modupoint Round requis.


TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

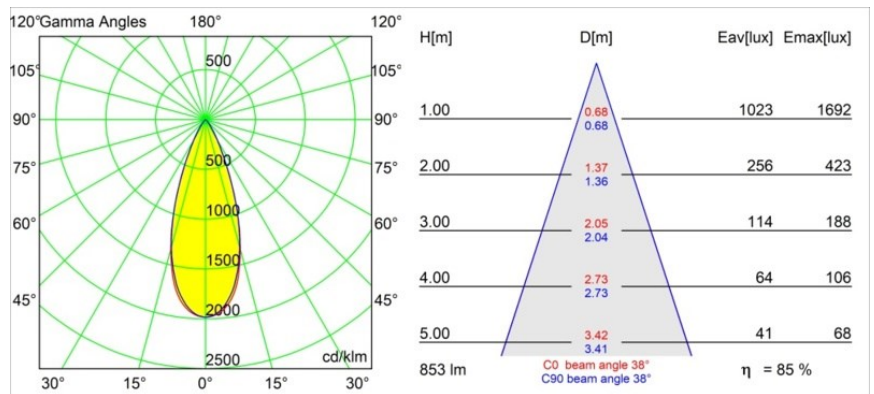

Accessoires d'Eclairage d'installation



■ **13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



■ **13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

■ **13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

■ Choisir un accessoire requis