


Date
Customer
Project
Type

Passage Track 48V Adjustable 40 lx LED 1800-3000K WD Flood DALI Cast Bronze Matt



El nombre Passage hace referencia a la continuidad, tanto dentro del objeto como más allá de él. La bisagra plana crea una conexión dentro de la composición, mientras que la luminaria se convierte en un paso de luz, un paso del tiempo y una conexión materializada en forma. Una expresión de iluminación arquitectónica concebida para integrarse de manera natural en el espacio.




Specifications

Material	13982690
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	38,0
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	8,6
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Cast Bronze, Mate
Peso bruto (g)	505,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	732
Eficacia (lm/W)	85
Índice de deslumbramiento	19

Remark

- 3500K y 4000K bajo pedido
 - Las luminarias Passage Track 48V blancas tienen un adaptador blanco. Todas las demás luminarias Passage Track 48V tienen un adaptador negro. La desviación de esto es sólo son posibles bajo petición.
 - Esta luminaria de vía 48V no puede utilizarse en la parte superior de un Perfil Pista 48V Suspendido Arriba/Abajo.
 - Este no es un producto completo. Se requiere un sistema de 48 V de pista Pista.
-

TM30 & CRI diagram

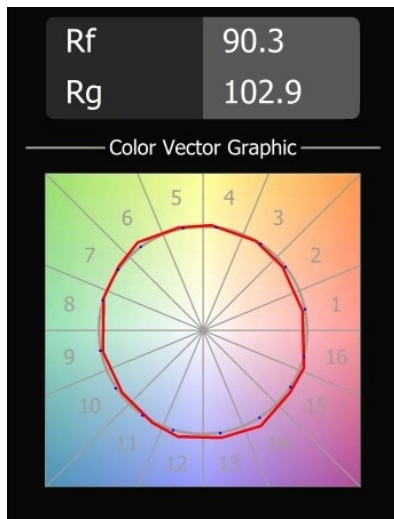

Light distribution & beam diagram

