


Date
Customer
Project
Type

FFD_K 0 Recessed 80 1x MR16 DE White Structure




Specifications


Material	10270001
Tipo de fuente de luz	MR16
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	1
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	12Vac
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø70
Profundidad de montaje (mm)	90,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,5
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	135,0
Remark	Se requiere transformador halógeno de 12V

Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.

Light distribution & beam diagram

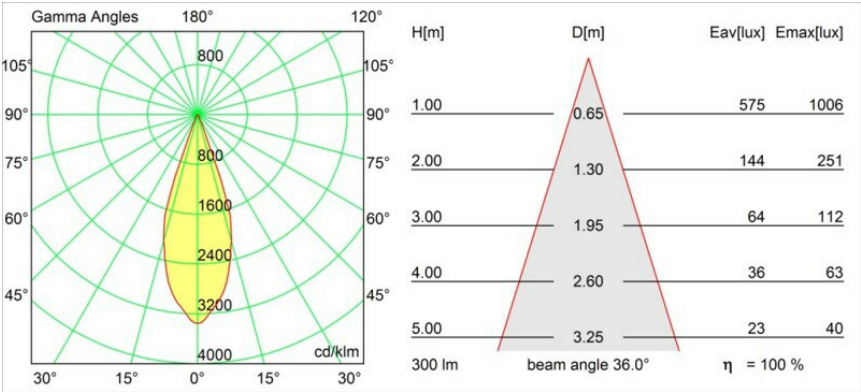


Accesorios Opticos




10280102 BL Ring 44 Black Matt

Accesorios Instalación



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory