
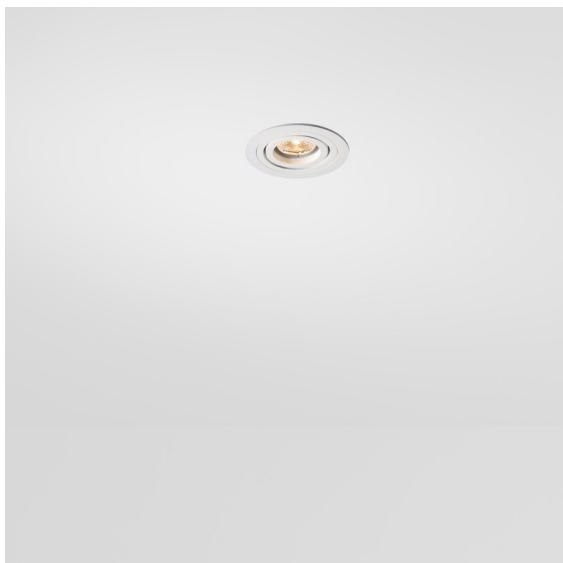


Date

Customer

Project

Type


FFD_K 1 Recessed Adjustable 89 lx MR16 DE White Structure


Specifications


Materiale	10270101
Tipo di Sorgente	MR16
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	1
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	12Vac
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø80
Profondità di montaggio (mm)	90,0
Orientabilità	H 359° V -17°/+17°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,5
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	165,0

Ogni progetto ha bisogno di uno spot per l'illuminazione generale. K è il nostro suggerimento per chi ama la semplicità, ma anche la flessibilità. K è disponibile in due diametri da 80 e 89 mm, con bordo piatto o inclinato, in alluminio o con struttura bianca o nera. Disponibile con luce alogena e LED. Scegli il modello direzionale per esaltare il gioco di luci e la versatilità.

Light distribution & beam diagram

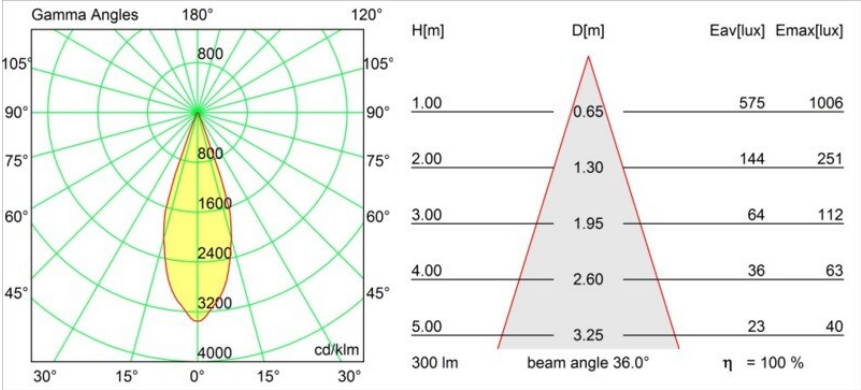


Accessorio Ottico



10280102 BL Ring 44 Black Matt

Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290230 Plaster Kit 190X190 - 80 1x

Choose a required accessory