



Datum

Klant

Project

Soort

FFD_K 1 Recessed Adjustable 89 1x MR16 DE White Structure

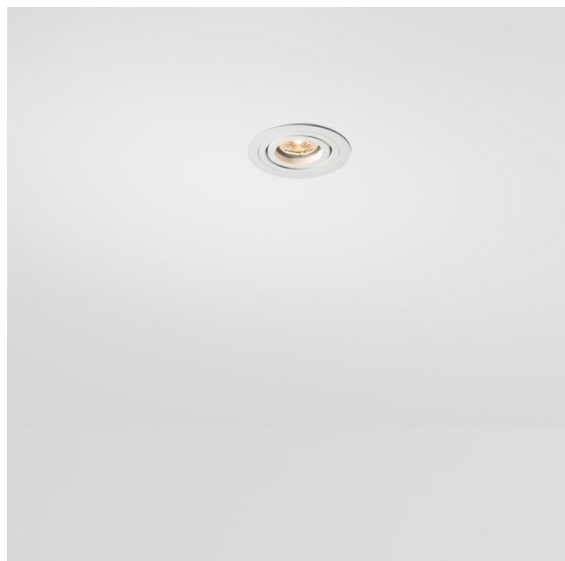


Specificaties

Materiaal	10270101
Type Lichtbron	MR16
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	1
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	12Vac
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø80
Montagediepte (mm)	90,0
Verstelbaarheid	H 359° V -17°/+17°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,5
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	165,0
Opmerking	• 12V-halogeentransformator vereist


Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80 en 89 mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.

Lichtspreading & Stralingsdiagram

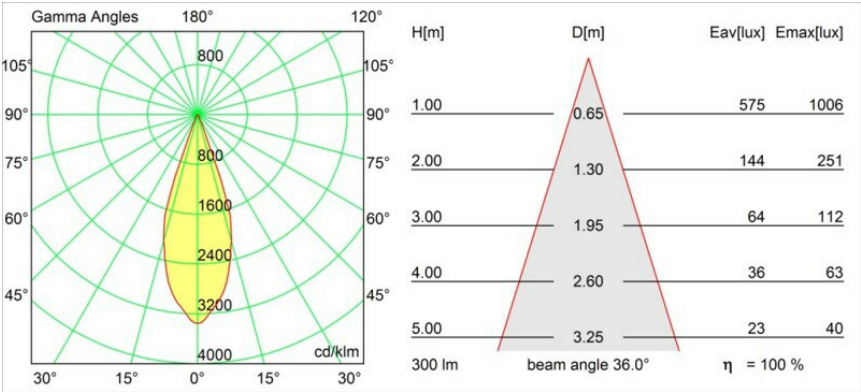


Diagrammen

Optische Accessoires



10280102 BL Ring 44 Black Matt

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290230 Plaster Kit 190X190 - 80 1x

☐ Kies een vereist accessoire