


Spezifikationen

Material	10270205
Typ der Lichtquelle	MR16
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	12 Vac
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø70
Einbautiefe (mm)	90,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,5
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Matt
Bruttogewicht (g)	115,0
Bemerkung	• 12 V-Halogen-Transformator erforderlich


Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die directionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

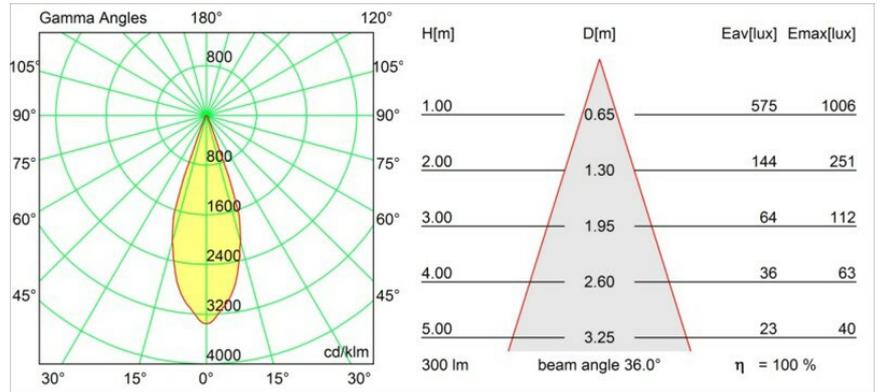


Diagramm

Optisches Zubehör




10280102 BL Ring 44 Black Matt

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör