





Ogni progetto ha bisogno di uno spot per l'illuminazione generale. K è il nostro suggerimento per chi ama la semplicità, ma anche la flessibilità. K è disponibile in due diametri da 80 e 89 mm, con bordo piatto o inclinato, in alluminio o con struttura bianca o nera. Disponibile con luce alogena e LED. Scegli il modello direzionale per esaltare il gioco di luci e la versatilità.



### Specifications


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiale                            | 10270302           |
| Tipo di Sorgente                     | MR16               |
| Lampadina inclusa                    | No                 |
| Numero di fonte luminosa             | 1                  |
| Direzione della luce                 | Diretta            |
| Volt in ingresso                     | 12Vac              |
| Classificazione elettrica            | III                |
| Grado IP                             | 20                 |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                |
| Interno/Esterno                      | Interno            |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete   |
| Montaggio                            | Incassato          |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø80                |
| Profondità di montaggio (mm)         | 90,0               |
| Orientabilità                        | H 359° V -17°/+17° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,5                |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Opaca        |
| Peso lordo (g)                       | 160,0              |

Light distribution & beam diagram

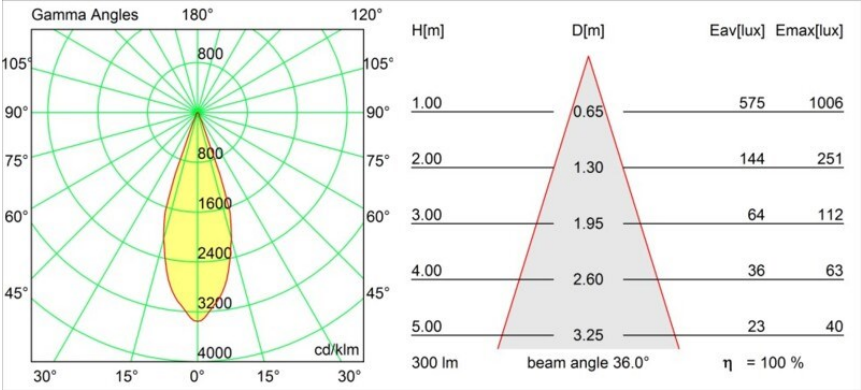


Diagrams

### *Accessorio Ottico*



**10280102** BL Ring 44 Black Matt

### *Accessori Installazione*



**10889830** Installation Housing 192x190x130

**12290230** Plaster Kit 190X190 - 80 1x

Choose a required accessory