


**Spezifikationen**

Material	10274801
Typ der Lichtquelle	GU10
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø70
Einbautiefe (mm)	150,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,5
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	205,0

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit zu erzielen.


*Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve*


### Optisches Zubehör

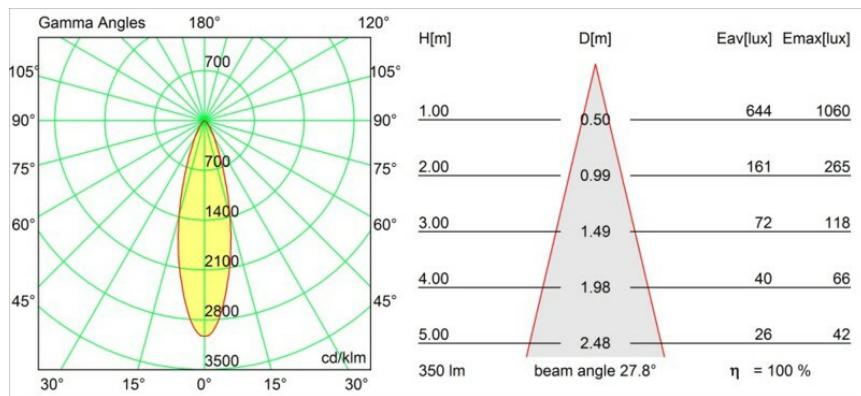


**10280102** BL Ring 44 Black Matt

### Montagezubehör



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör