


Date
Customer
Project
Type

*K 0 Recessed 80 1x GU10 DE White Structure*

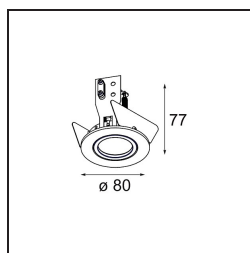


**Specifications**


Material	10274801
Tipo de fuente de luz	GU10
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	1
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø70
Profundidad de montaje (mm)	150,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,5
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	205,0

Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.

**Light distribution & beam diagram**

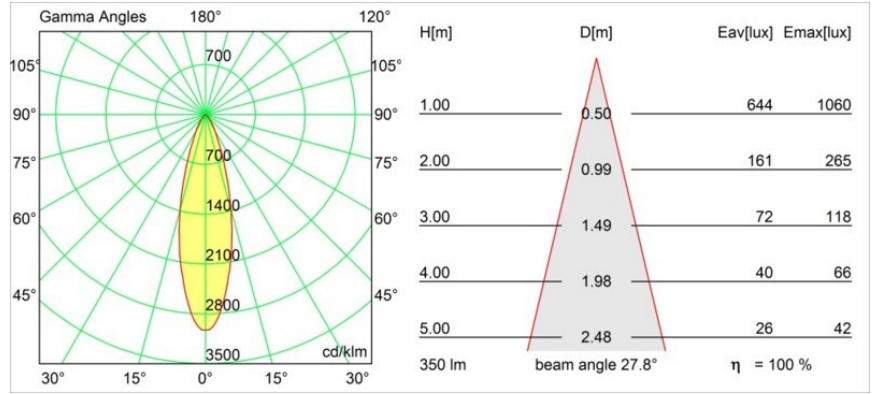


**Accesorios Opticos**

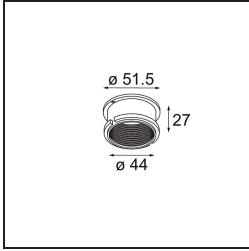


**10280102** BL Ring 44 Black Matt

**Accesorios Instalación**

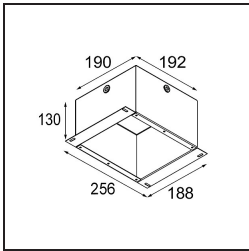

**10889830** Installation Housing 192x190x130

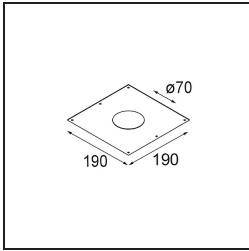

**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory