
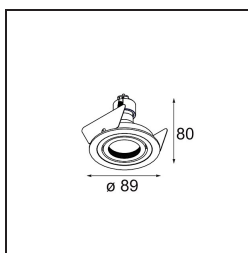


*K 1 Recessed Adjustable 89 lx GU10 DE White Structure*

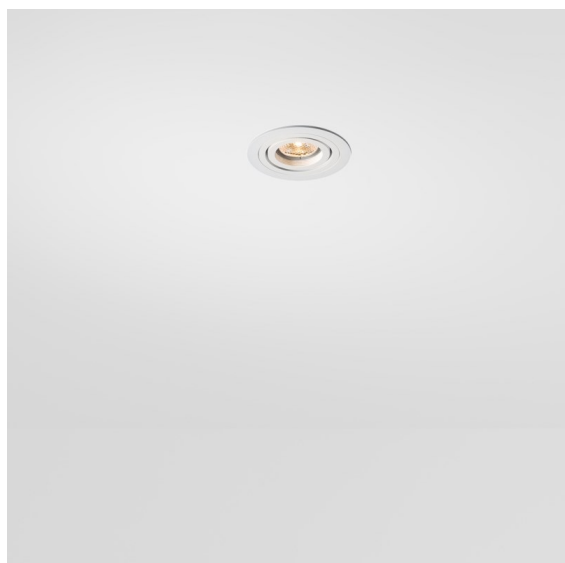

### Caractéristiques


Matériaux	10274901
Type de Source Lumineuse	GU10
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	1
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø80
Profondeur de montage (mm)	150,0
Ajustabilité	H 359° V -17°/+17°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,5
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	235,0

Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.

***Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau***




**Accessoires d'Eclairage optiques**

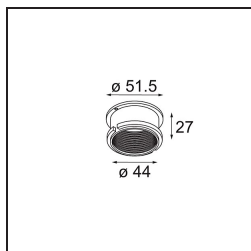

**10280102** BL Ring 44 Black Matt

**Accessoires d'Eclairage d'installation**

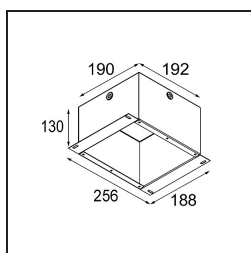

**10889830** Installation Housing 192x190x130

**12290230** Plaster Kit 190X190 - 80 1x

Choisir un accessoire requis