


Date	
Client	
Projet	
Туре	

FFD_K 3 Recessed Adjustable 89 1x GU10 DE Aluminium Matt



Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.






Caractéristiques

Matériaux	10275305
Type de Source Lumineuse	GU10
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	1
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Classe Électrique	
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
	Plafond, Mur Encastré
Application	
Application Montage	Encastré
Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage	Encastré ø80
Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm)	Encastré ø80 150,0
Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet	Encastré Ø80 150,0 GIMBLE -17°/+17°
Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale &	Encastré Ø80 150,0 GIMBLE -17°/+17° 0,5




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

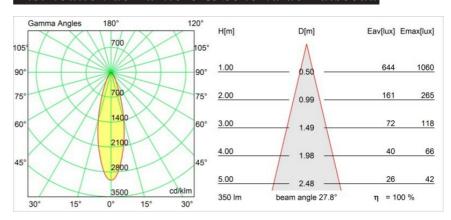




Accessoires d'Eclairage optiques



10280102 BL Ring 44 Black Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290230 Plaster Kit 190X190 - 80 1x

Choisir un accessoire requis