


|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

## FFD\_Multiple Recessed Adjustable AR111 1x DE Aluminium Matt - Black Matt


Vingt ans après son lancement initial, Multiple est toujours là. Avec sa technologie manifeste, ce design sait s'adapter dans un environnement minimaliste comme dans un cadre industriel chic. Grâce au système à cardan, vous pouvez orienter la source lumineuse dans n'importe quel angle. Multiple peut être encastré ou monté en surface. Les variantes AR111 encastrables peuvent aussi être combinées avec le nouveau M-LED 111.



### Caractéristiques


|                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                                | 10350105                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de Source Lumineuse                 | AR111                                                                                                                                                                                                                        |
| Ampoule incluse                          | Non                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| Direction de la Lumière                  | Bas                                                                                                                                                                                                                          |
| Tension d'Entrée                         | 12 V CA                                                                                                                                                                                                                      |
| Classe Électrique                        | III                                                                                                                                                                                                                          |
| Indice de protection IP                  | 20                                                                                                                                                                                                                           |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                                                                                                                                                                                                                          |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                                                                                                                                                                                                                    |
| Application                              | Plafond, Mur                                                                                                                                                                                                                 |
| Montage                                  | Encastré                                                                                                                                                                                                                     |
| Taille de découpe (mm)                   | L 180 W 180                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur de montage (mm)               | 110,0                                                                                                                                                                                                                        |
| Ajustabilité                             | V -50°/+50°                                                                                                                                                                                                                  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,5                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur Principale & Finition Principale | Aluminium, Mat                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Noir, Mat                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids brut (g)                           | 1690,0                                                                                                                                                                                                                       |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampoule AR111 non incluse.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Ampoule AR111 requise.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Module d'éclairage requis.</li> </ul> |

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

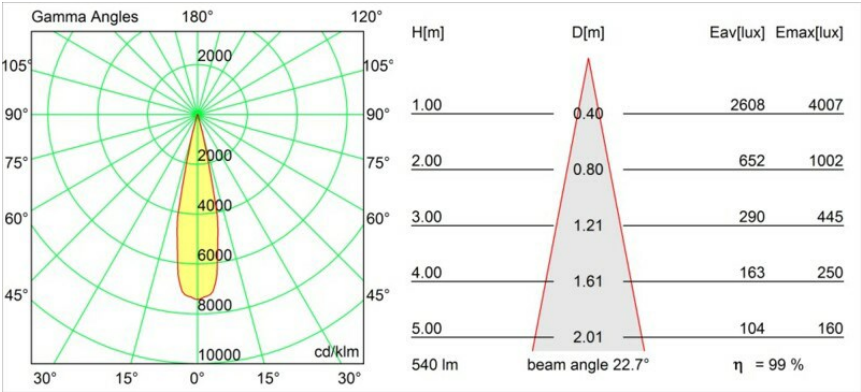

Diagrammes

## Module M-LED



- 11298002** M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE Black Matt
- 11298009** M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE White Structure
- 11298024** M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298102** M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Black Matt
- 11298109** M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE White Structure
- 11298124** M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298202** M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE Black Matt
- 11298209** M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE White Structure
- 11298224** M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298302** M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Black Matt
- 11298309** M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE White Structure
- 11298324** M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298402** M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Black Matt
- 11298409** M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE White Structure
- 11298424** M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298502** M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE Black Matt
- 11298509** M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE White Structure
- 11298524** M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298602** M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE Black Matt
- 11298609** M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE White Structure
- 11298624** M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298702** M-LED Module 111 1x LED 4000K Medium DE Black Matt
- 11298709** M-LED Module 111 1x LED 4000K Medium DE White Structure
- 11298724** M-LED Module 111 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298802** M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE Black Matt
- 11298809** M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE White Structure
- 11298824** M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Choisir un accessoire requis