


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## FFD\_Slide Recessed 1x IP55 LED 2700K Medium Trailing Edge RD White Structure


Slide è una delle nostre icone Modular. Il suo nome rimanda alla luce che fuoriesce dall'apparecchio, incanalata dal meraviglioso corpo interno, e che regala un'esperienza di illuminazione morbida e omogenea. Slide deve la sua popolarità alla sua fonte luminosa incassata in profondità. È disponibile nella struttura Modular grigia con corpo interno nero o nella variante con struttura interamente bianca.




### Specifications

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiale                            | 10486509            |
| Tipo di Sorgente                     | LED                 |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V8G6      |
| Tecnologie LED                       | COB                 |
| CRI                                  | Min. 90             |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K               |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore  |
| Lampadina inclusa                    | Sì                  |
| Numero di fonte luminosa             | 1                   |
| Binning (SDCM)                       | 3                   |
| Direzione della luce                 | Diretta             |
| Ottiche                              | Riflettore          |
| Fascio misurato (°)                  | 40,7                |
| Volt in ingresso                     | 230V                |
| Luminaire power (W)                  | 12,0                |
| Classificazione elettrica            | II                  |
| Grado IP                             | 55                  |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | Taglio di fase      |
| Interno/Esterno                      | Interno             |
| Applicazione                         | Soffitto            |
| Montaggio                            | Incassato           |
| Foro d'incasso (mm)                  | Ø92                 |
| Profondità di montaggio (mm)         | 75,0                |
| Orientabilità                        | Not Applicable      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                 |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g)                       | 400,0               |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 498                 |
| Efficienza (lm/W)                    | 41                  |
| Livello abbagliamento                | 21                  |


### TM30 & CRI diagram

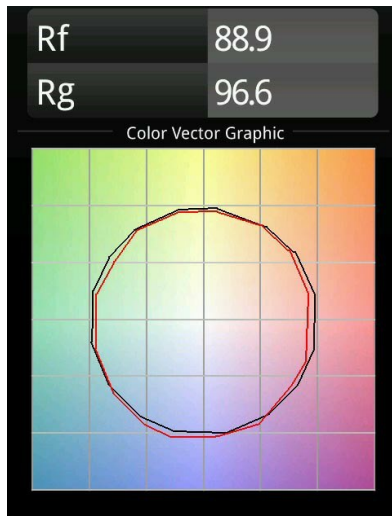

### Light distribution & beam diagram

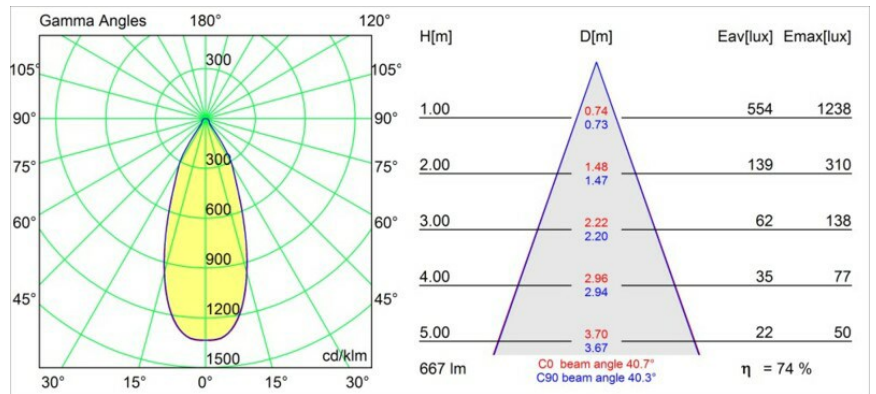

## *Accessori Installazione*



**10889830** Installation Housing 192x190x130

**12290330** Plaster Kit 190X190 - 92 1x

Choose a required accessory