


*FFD\_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium Trailing Edge RD Donkey Grey Structure - Black Matt*


Die Slide einer unserer Klassiker von Modular. Ihr Name bezieht sich auf das Licht, das – kanalisiert durch das fantastische Innengehäuse – aus der Leuchte herausgleitet, und für ein weiches und sanftes Lichterlebnis sorgt. Die Slide verdankt ihre Popularität der tief eingelassenen Lichtquelle. Erhältlich ist sie in der Modular-Farbe Eselgrau strukturiert mit schwarzem Innengehäuse oder in einer vollständig weiß strukturierten Variante.




### Spezifikationen

Material	10486774
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,1
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Schutzklasse	II
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø92
Einbautiefe (mm)	75,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Eselgrau, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	400,0
Lumenleistung (lm)	461
Effizienz (lm/W)	38
UGR	7

**TM30 & CRI Diagramm**

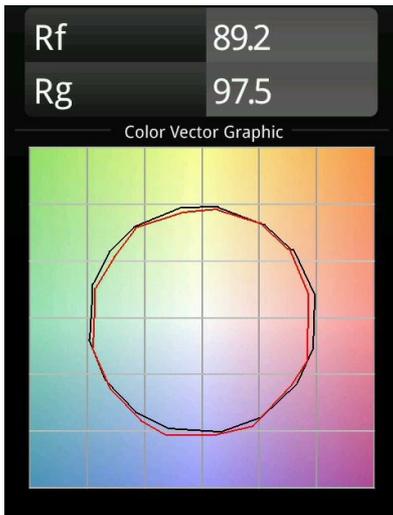


**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

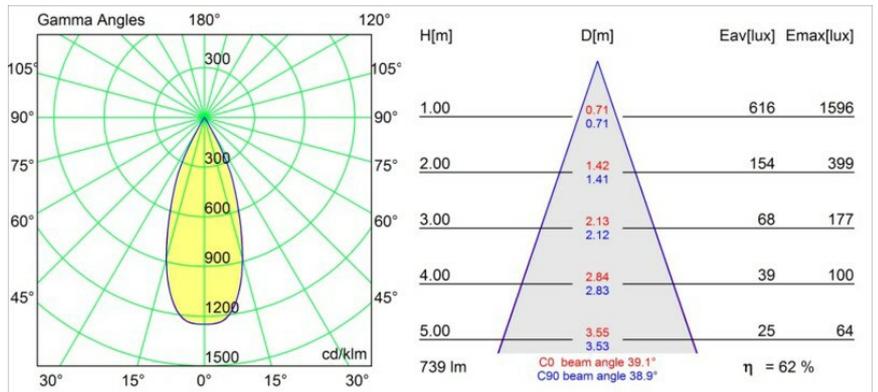

Diagramm

## Montagezubehör



**10889830** Installation Housing 192x190x130

**12290330** Plaster Kit 190X190 - 92 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör