


Date
Customer
Project
Type

FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium Trailing Edge RD Donkey Grey Structure - Black Matt

Slide es uno de los accesorios más representativos de Modular. Se caracteriza por una luz que brota de la luminaria, canalizada por la extraordinaria carcasa interior, y que crea una experiencia de iluminación uniforme y suave. Slide debe su popularidad a su fuente de luz de empotrado profundo. Está disponible en la estructura de gris plateado de Modular con carcasa interior en negro o en una estructura blanca al completo.



Specifications


Material	10486774
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	39,1
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	12,0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø92
Profundidad de montaje (mm)	75,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Gris Burro, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Negro, Mate
Peso bruto (g)	400,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	461
Eficacia (lm/W)	38
Índice de deslumbramiento	7




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium Trailing Edge
RD Donkey Grey Structure - Black Matt


TM30 & CRI diagram

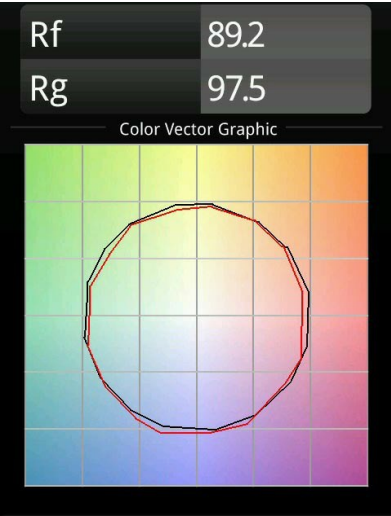

Light distribution & beam diagram

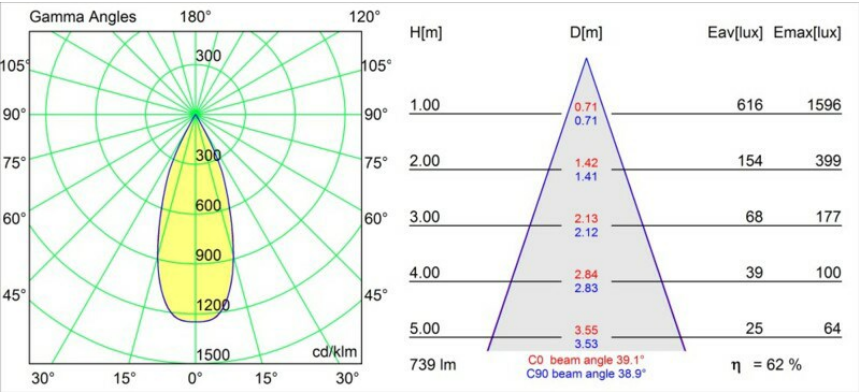

Accesorios Instalación



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x

☐ Choose a required accessory