


Date
Client
Projet
Type

FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium Trailing Edge RD Donkey Grey Structure - Black Matt

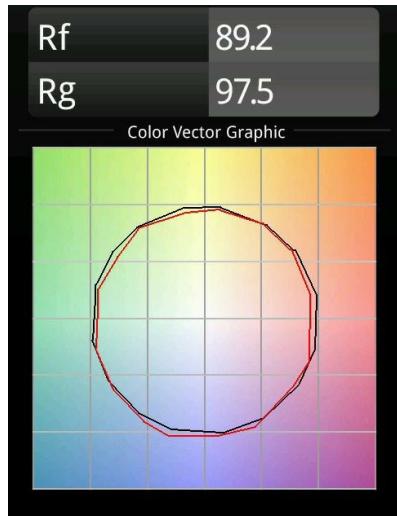
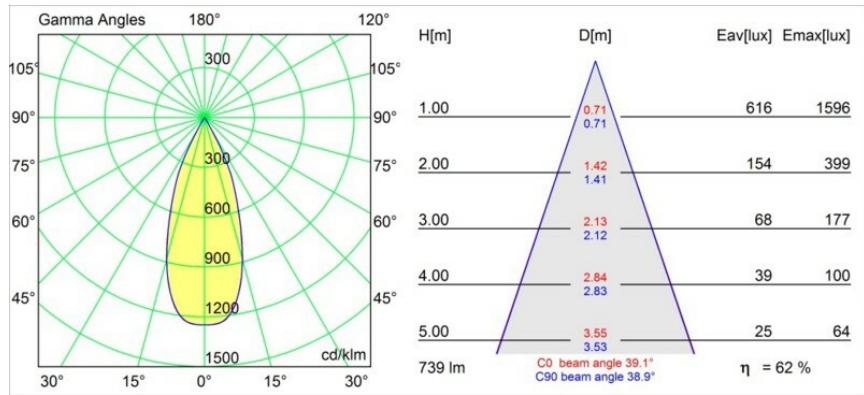
Slide est une de nos icônes Modular. Son nom renvoie à la lumière qui se glisse hors du luminaire, canalisée par le corps intérieur saisissant, et qui crée une ambiance d'éclairage douce et uniforme. Slide doit sa popularité à sa source lumineuse encastrée en profondeur. Il se décline en structure gris foncé Modular avec un corps intérieur noir ou en structure entièrement blanche.




Caractéristiques

Caractéristiques

Matériaux	10486774
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G6
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	39,1
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø92
Profondeur de montage (mm)	75,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Gris Souris, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Noir, Mat
Poids brut (g)	400,0
Flux lumineux par lampe (lm)	461
Efficacité (lm/W)	38
UGR	7

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x

 Choisir un accessoire requis