




Date _____
Customer _____
Project _____
Type _____

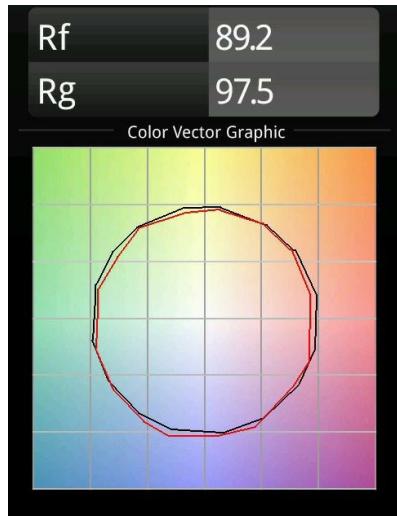
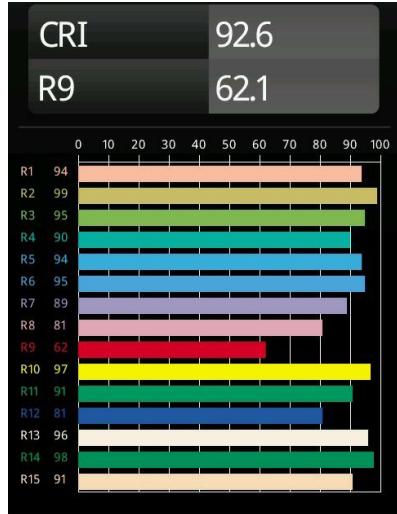
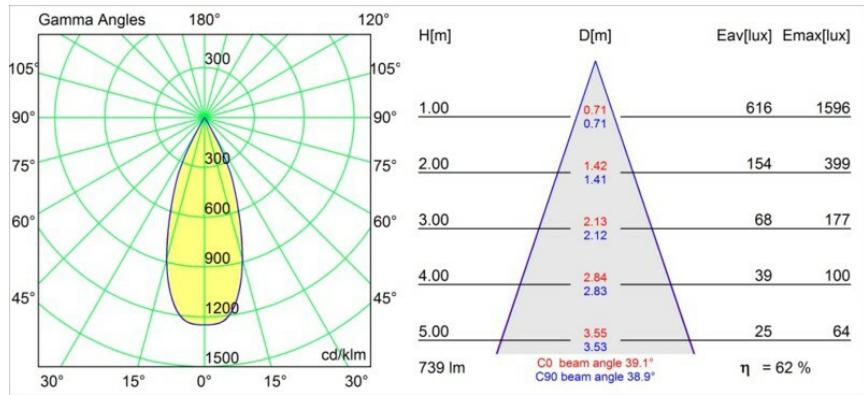
FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium Trailing Edge RD Donkey Grey Structure - Black Matt

Slide è una delle nostre icone Modular. Il suo nome rimanda alla luce che fuoriesce dall'apparecchio, incanalata dal meraviglioso corpo interno, e che regala un'esperienza di illuminazione morbida e omogenea. Slide deve la sua popolarità alla sua fonte luminosa incassata in profondità. È disponibile nella struttura Modular grigia con corpo interno nero o nella variante con struttura interamente bianca.




Specifications

Materiale	10486774
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	39,1
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	12,0
Classificazione elettrica	II
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione	Taglio di fase (Dimmer)
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø92
Profondità di montaggio (mm)	75,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Grigio asino, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	400,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	461
Efficienza (lm/W)	38
Livello abbagliamento	7

TM30 & CRI diagram

Light distribution & beam diagram


Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x

Choose a required accessory