


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium Trailing Edge RD Donkey Grey Structure - Black Matt



Slide is één van de iconen van Modular. De naam verwijst naar het licht dat uit de armatuur schuift, gekanaliseerd door de verbluffende binnenkant, en voor een zachte, vloeiende lichtveraring zorgt. Slide heeft zijn populariteit te danken aan de diep verzonken lichtbron. Dit model is verkrijgbaar in de ezelgrijs-structuur van Modular met een zwarte binnenkant of in een variant met volledig witte structuur.




Specificaties

Materiaal	10486774
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	39,1
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø92
Montagediepte (mm)	75,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Ezelgrijs, Structuur
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	400,0
Geleverde lumen (lm)	461
Efficiëntie (lm/W)	38
UGR	7


TM30 & CRI Diagrammen

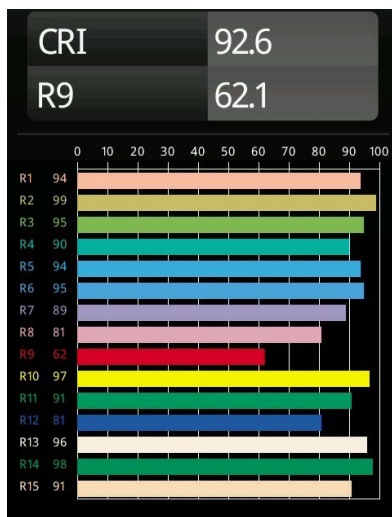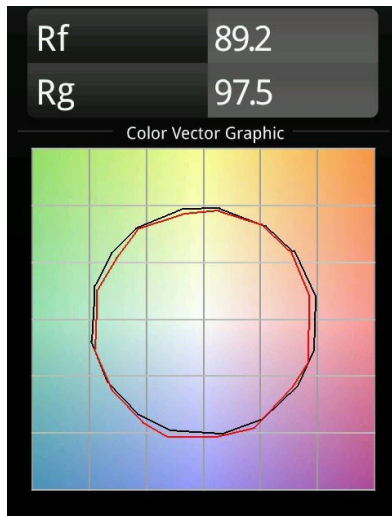

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

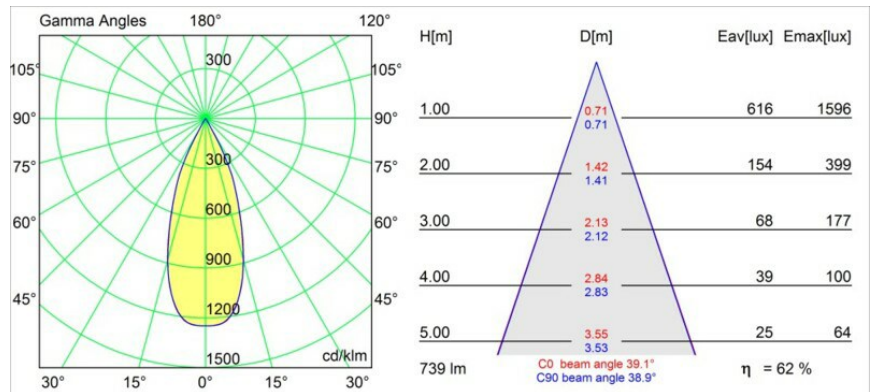

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x

 Kies een vereist accessoire