

Datum


Kunde

Projekt

Art

*FFD\_Lotis Round Asy Recessed 82 1x MR16 DE Black Matt*


Die Lotis Round ist ein Einbaustrahler mit einer schmalen Einfassung. Kennzeichnend für diese Leuchte ist der tief eingelassene Kegel, der die Lichtquelle aufnimmt. Bekannt für ihr ungezwungenes Design und ihre hohe Funktionalität, ist die Lotis Round in verschiedenen Durchmessern und mit unterschiedlichen Arten von Lichtquellen lieferbar.




### Spezifikationen

|                                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 10880502                                                                                                                                                                |
| Typ der Lichtquelle                 | MR16                                                                                                                                                                    |
| Leuchtmittel enthalten              | Nein                                                                                                                                                                    |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                                                       |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                                 |
| Eingangsspannung                    | 12 Vac                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse                        | III                                                                                                                                                                     |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                      |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                                                                     |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                   |
| Anwendung                           | Decke                                                                                                                                                                   |
| Montage                             | Einbau                                                                                                                                                                  |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø76                                                                                                                                                                     |
| Einbautiefe (mm)                    | 125,0                                                                                                                                                                   |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                                                                                                                                                          |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,5                                                                                                                                                                     |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Matt                                                                                                                                                           |
| Bruttogewicht (g)                   | 215,0                                                                                                                                                                   |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V-Halogen-Transformator erforderlich</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Leuchtenmodul erforderlich.</li> </ul> |


### Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

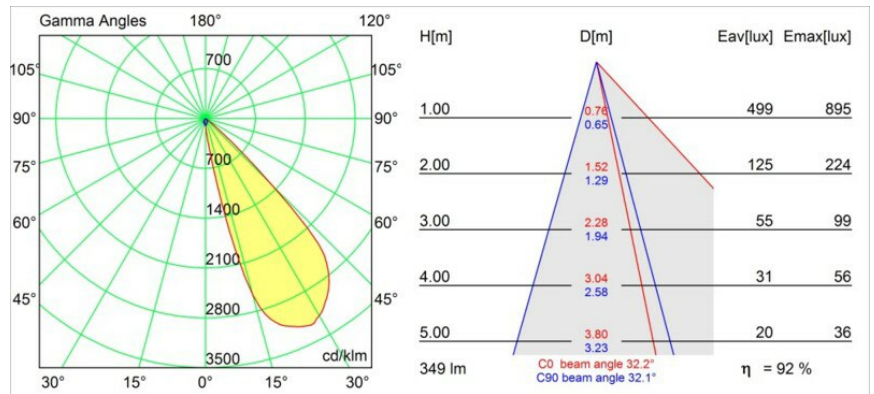

## Montagezubehör



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290830** Plaster Kit 190X190 - 76 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör