


Datum
Kunde
Projekt
Art

*FFD\_Slide Recessed 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure*

Die Slide einer unserer Klassiker von Modular. Ihr Name bezieht sich auf das Licht, das – kanalisiert durch das fantastische Innengehäuse – aus der Leuchte herausgleitet, und für ein weiches und sanftes Lichterlebnis sorgt. Die Slide verdankt ihre Popularität der tief eingelassenen Lichtquelle. Erhältlich ist sie in der Modular-Farbe Eselgrau strukturiert mit schwarzem Innengehäuse oder in einer vollständig weiß strukturierten Variante.

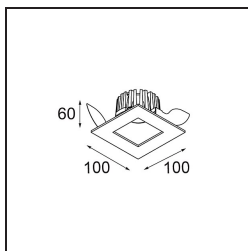

**Spezifikationen**


Material	10486109
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	89 95 99 100 70
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	23,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø92
Einbautiefe (mm)	75,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	295,0
Antriebsstrom (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13.2      13.7
Max. forward voltage (Vf)	15.0      15.4
Connected load (W)	5.0      7.2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	451      611
Effizienz (lm/W)	90      85
UGR	22      23

Spezifikationen

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

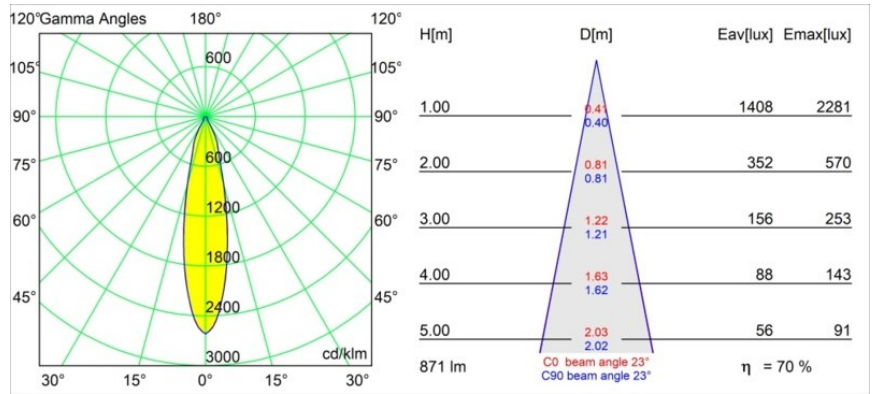

Diagramm

**Montagezubehör**



**10889830** Installation Housing 192x190x130

**12290330** Plaster Kit 190X190 - 92 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör