


atum	
unde	
rojekt	
rt	

FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure

Die Slide einer unserer Klassiker von Modular. Ihr Name bezieht sich auf das Licht, das – kanalisiert durch das fantastische Innengehäuse – aus der Leuchte herausgleitet, und für ein weiches und sanftes Lichterlebnis sorgt. Die Slide verdankt ihre Popularität der tief eingelassenen Lichtquelle. Erhältlich ist sie in der Modular-Farbe Eselgrau strukturiert mit schwarzem Innengehäuse oder in einer vollständig weiß strukturierten Variante.





Spezifikationen			
Material	10486109		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	89 95 99 100 70		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	23,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø92		
Einbautiefe (mm)	75,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	295,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	
Connected load (W)	5,0	7,2	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	451	611	
Effizienz (Im/W)	90	85	
UGR	22	23	




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

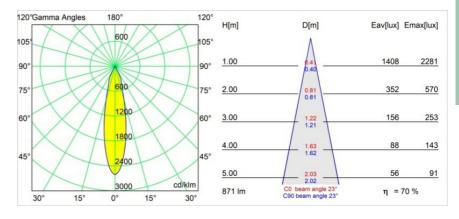



Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör