


Datum
Klant
Project
Soort

### FFD\_Slide Recessed 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure

Slide is één van de iconen van Modular. De naam verwijst naar het licht dat uit de armatuur schuift, gekanaliseerd door de verbluffende binnenkant, en voor een zachte, vloeiende lichtveraring zorgt. Slide heeft zijn populariteit te danken aan de diep verzonken lichtbron. Dit model is verkrijgbaar in de ezelgrijs-structuur van Modular met een zwarte binnenkant of in een variant met volledig witte structuur.

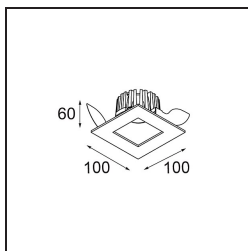


#### Specificaties

Materiaal	10486109
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	89 95 99 100 70
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	23,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø92
Montagediepte (mm)	75,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	295,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13.2      13.7
Max. forward voltage (Vf)	15.0      15.4
Connected load (W)	5.0      7.2
Lumenoutput per lampunit (lm)	451      611
Efficiëntie (lm/W)	90      85
UGR	22      23


**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

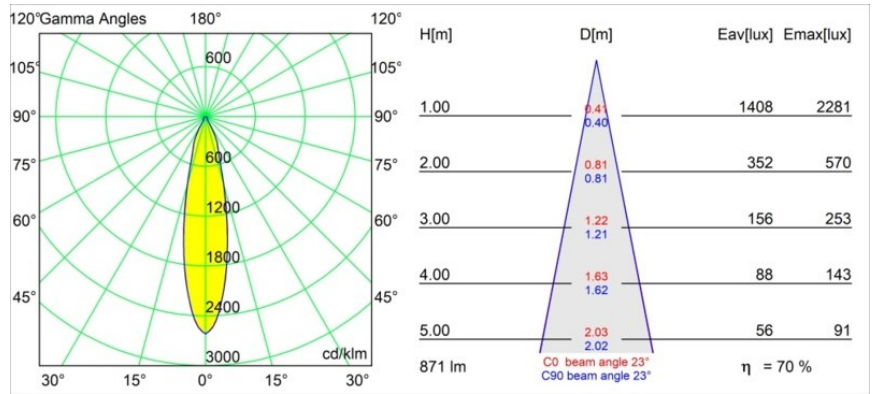

### Installatie Accessoires

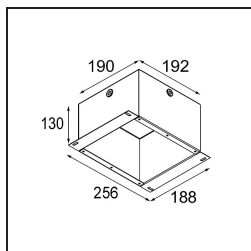

**10889830** Installation Housing 192x190x130

**12290330** Plaster Kit 190X190 - 92 1x

■ Kies een vereist accessoire