


FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium DE Donkey Grey Structure - Black Matt


Die Slide einer unserer Klassiker von Modular. Ihr Name bezieht sich auf das Licht, das – kanalisiert durch das fantastische Innengehäuse – aus der Leuchte herausgleitet, und für ein weiches und sanftes Lichtelebnis sorgt. Die Slide verdankt ihre Popularität der tief eingelassenen Lichtquelle. Erhältlich ist sie in der Modular-Farbe Eselgrau strukturiert mit schwarzem Innengehäuse oder in einer vollständig weiß strukturierten Variante.




Spezifikationen

Material	10486374	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 59	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	23,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	ø92	
Einbautiefe (mm)	75,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Eselgrau, Strukturiert	
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Schwarz, Matt	
Bruttogewicht (g)	295,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	392	533
Effizienz (lm/W)	78	74
UGR	6	7


TM30 & CRI Diagramm

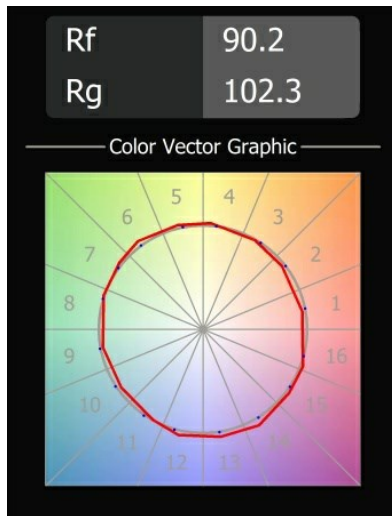

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

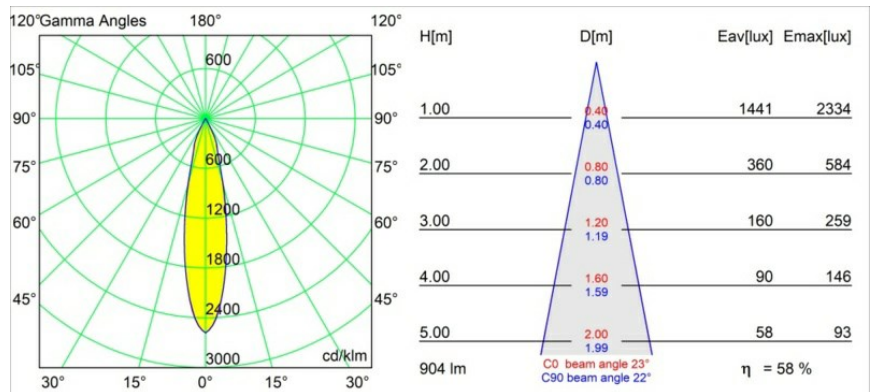

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör