


Date
Customer
Project
Type

FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium DE Donkey Grey Structure - Black Matt

Slide es uno de los accesorios más representativos de Modular. Se caracteriza por una luz que brota de la luminaria, canalizada por la extraordinaria carcasa interior, y que crea una experiencia de iluminación uniforme y suave. Slide debe su popularidad a su fuente de luz de empotrado profundo. Está disponible en la estructura de gris plateado de Modular con carcasa interior en negro o en una estructura blanca al completo.




Specifications

Material	10486374
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 59
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	23,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø92
Profundidad de montaje (mm)	75,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Gris Burro, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Negro, Mate
Peso bruto (g)	295,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Flujo luminoso por	392 533




lámpara (lm)		
Eficacia (lm/W)	78	74
Índice de deslumbramiento	6	7


TM30 & CRI diagram

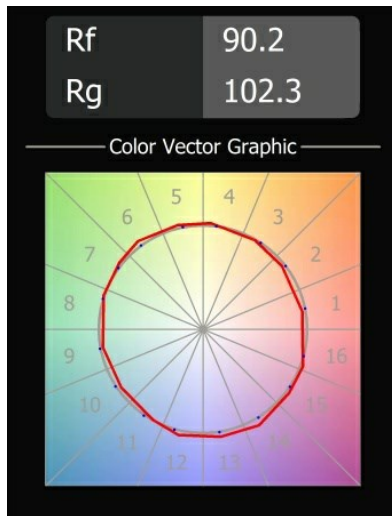

Light distribution & beam diagram

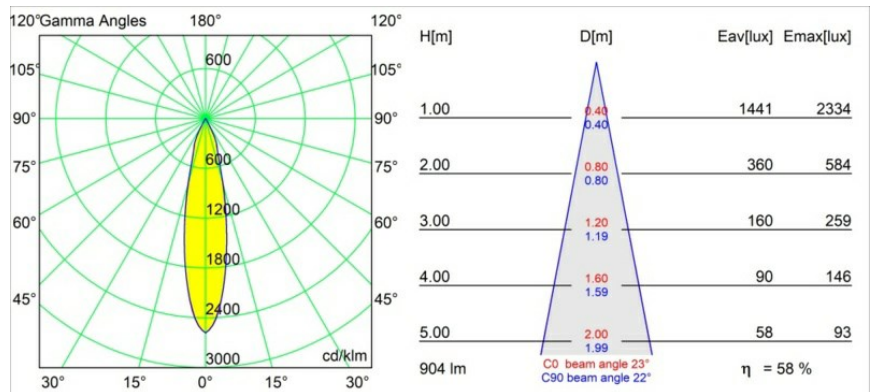

Accesorios Instalación



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x

Choose a required accessory