


Date
Customer
Project
Type

FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium DE Donkey Grey Structure - Black Matt

Slide è una delle nostre icone Modular. Il suo nome rimanda alla luce che fuoriesce dall'apparecchio, incanalata dal meraviglioso corpo interno, e che regala un'esperienza di illuminazione morbida e omogenea. Slide deve la sua popolarità alla sua fonte luminosa incassata in profondità. È disponibile nella struttura Modular grigia con corpo interno nero o nella variante con struttura interamente bianca.





Specifications


Materiale	10486374
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 59
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	23,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø92
Profondità di montaggio (mm)	75,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Grigio asino, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	295,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	392 533

Efficienza (lm/W)	78	74
Livello abbagliamento	6	7


TM30 & CRI diagram

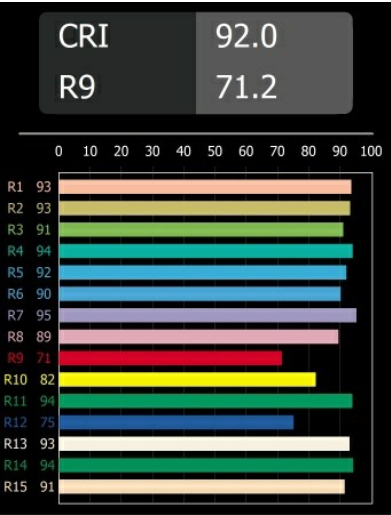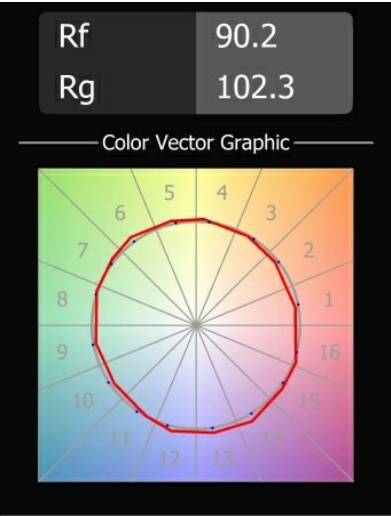

Light distribution & beam diagram

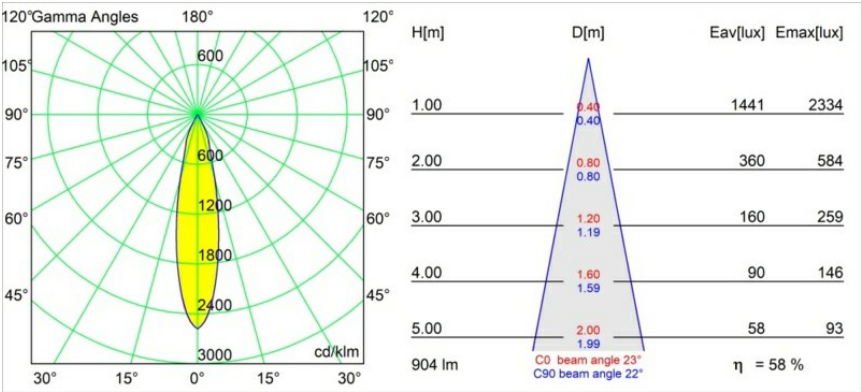

Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x

Choose a required accessory