


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium DE Donkey Grey Structure - Black Matt

Slide is één van de iconen van Modular. De naam verwijst naar het licht dat uit de armatuur schuift, gekanaliseerd door de verbluffende binnenkant, en voor een zachte, vloeiende lichtveraring zorgt. Slide heeft zijn populariteit te danken aan de diep verzonken lichtbron. Dit model is verkrijgbaar in de ezelgrijs-structuur van Modular met een zwarte binnenkant of in een variant met volledig witte structuur.



Specificaties



Materiaal	10486374	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V8G8	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	99 100 100 100 59	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Gemeten gradenbundel (°)	23,0	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	55	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø92	
Montagediepte (mm)	75,0	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Ezelgrijs, Structuur	
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Zwart, Mat	
Brutogewicht (g)	295,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	392	533
Efficiëntie (lm/W)	78	74
UGR	6	7




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

FFD_Slide Recessed 1x IP55 LED 3000K Medium DE Donkey
Grey Structure - Black Matt


TM30 & CRI Diagrammen

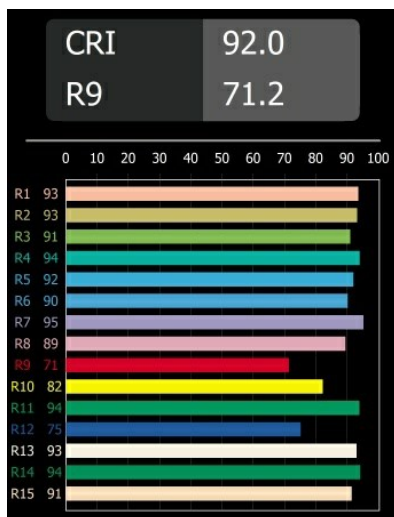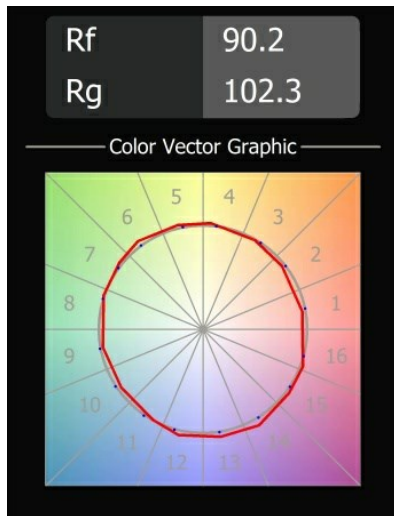

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

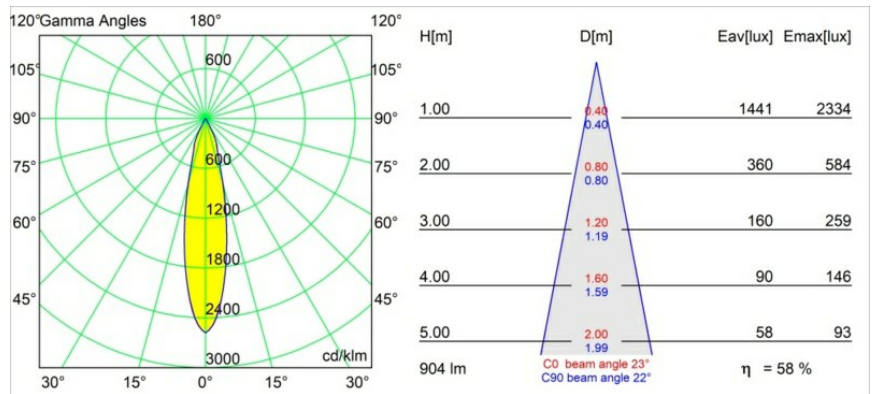

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x

 Kies een vereist accessoire