


|        |  |
|--------|--|
| Date   |  |
| Client |  |
| Projet |  |
| Type   |  |

## Lotis Round Recessed Adjustable 97 lx MR16 DE Black Matt




Lotis Round est un spot encastré avec un bord mince. Ce luminaire se caractérise par un cône très profond, qui abrite la source lumineuse. Connu pour son design simple et sa grande fonctionnalité, Lotis Round se décline en différents diamètres, avec différents types de sources lumineuses.



### Caractéristiques

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                                | 10881202                                                                                     |
| Type de Source Lumineuse                 | MR16                                                                                         |
| Ampoule incluse                          | Non                                                                                          |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                                                                            |
| Direction de la Lumière                  | Bas                                                                                          |
| Tension d'Entrée                         | 12 V CA                                                                                      |
| Classe Électrique                        | III                                                                                          |
| Indice de protection IP                  | 20                                                                                           |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                                                                                          |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                                                                                    |
| Application                              | Plafond                                                                                      |
| Montage                                  | Encastré                                                                                     |
| Taille de découpe (mm)                   | Ø92                                                                                          |
| Profondeur de montage (mm)               | 165,0                                                                                        |
| Ajustabilité                             | V -15°/+15°                                                                                  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,5                                                                                          |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Mat                                                                                    |
| Poids brut (g)                           | 280,0                                                                                        |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformateur pour halogène 12 V requis</li> </ul> |


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

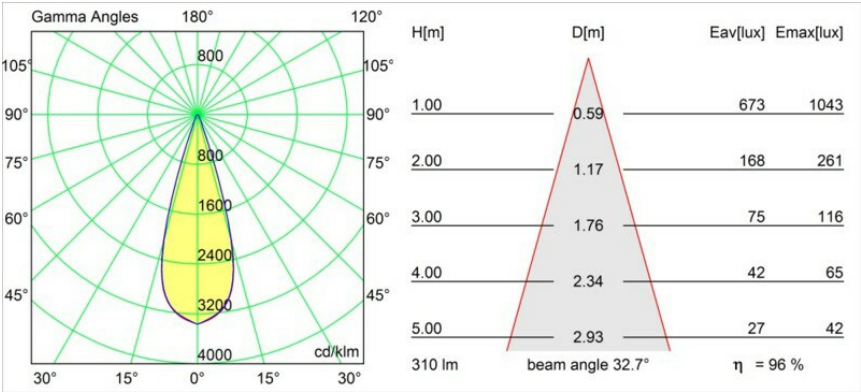

Diagrammes

**Accessoires d'Eclairage d'installation**

**12290330** Plaster Kit 190X190 - 92 1x



**10889830** Installation Housing 192x190x130

■ Choisir un accessoire requis