

---




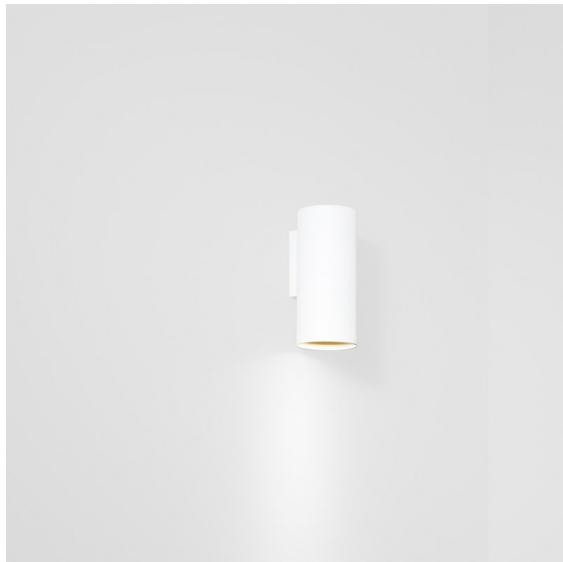
---



---

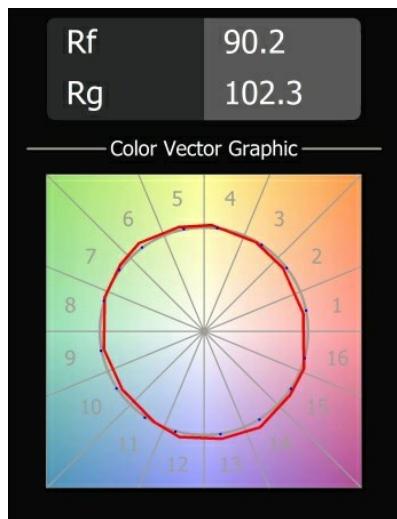


---

*Nude Wall 79 1x IP55 LED 3000K Flood DI White Structure*

**Specifications**

Materiale	10923009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 61
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Indiretta, Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	36,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	7,1
Classificazione elettrica	I
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Esterno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1491,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	408
Efficienza (lm/W)	57
Livello abbagliamento	13
Remark	• Non adatto per installazioni a $\leq$ 5 km dalla costa

Le linee geometriche pure di Nude sono ideali per sottolineare gli elementi architettonici. Un apparecchio illuminante a parete lungo e sottile a luce indiretta, ridotto all'essenza. La sua fonte luminosa è incassata nel sottile cilindro, tanto da risultare praticamente invisibile. Completa l'effetto luminoso con il bianco o il nero, oppure con una fila di ricchi colori.

**TM30 & CRI diagram**

**Light distribution & beam diagram**
