

Datum

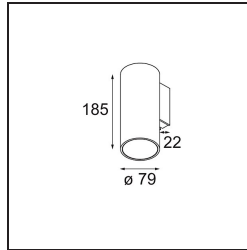
Klant

Project

Soort

*Nude Wall 79 1x IP55 LED 3000K Flood DI Black Structure*


De pure geometrische lijnen van Nude zijn perfect om architecturale kenmerken in de kijker te zetten. Deze lange, dunne wandarmatuur met indirect licht is helemaal ontdaan van al het overbodige tot de essentie van een armatuur. De lichtbron zit zodanig diep verzonken in de smalle cilinder dat deze nagenoeg onzichtbaar is. Vul het lichteffect aan met wit of zwart, of met een waaier van weelderige kleuren.

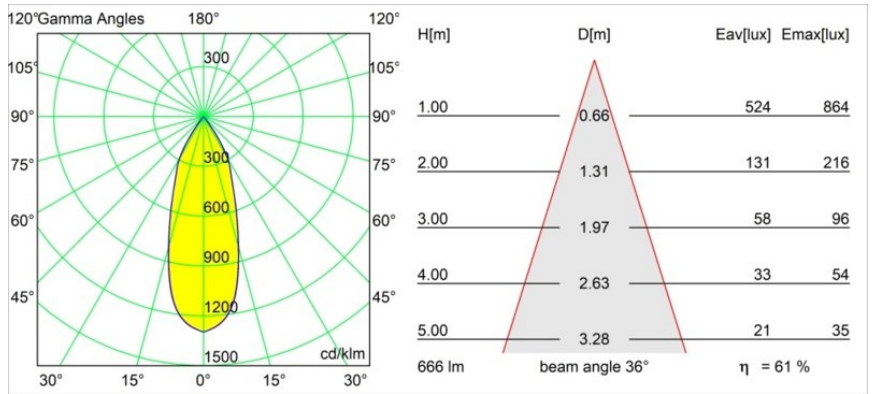

**Specificaties**

Materiaal	10923032
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 61
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	36,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	7,1
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Buiten
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	1491,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	408
Efficiëntie (lm/W)	57
UGR	13
Opmerking	• Niet geschikt voor installatie ≤ 5 km van de kust

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**



Diagrammen