


Datum
Kunde
Projekt
Art

*Nude Wall Up/Down 79 2x IP55 LED 3000K Flood Trailing Edge DI White Structure*



**Spezifikationen**

Material	10923109
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	100 100 100 50 61
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	36,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	11,6
Schutzklasse	I
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1768,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	816
Effizienz (lm/W)	70
UGR	9
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht geeignet für die Installation ≤ 5 km von der Küste entfernt</li> </ul>


Die reinen geometrischen Linien der Nude sind ideal, um architektonische Merkmale zu betonen. Als lange, schmale Wandleuchte mit indirektem Licht ist sie ganz auf das Wesentliche reduziert – auf das, was eine Leuchte ausmacht. Die Lichtquelle ist so weit in den schlanken Zylinder eingelassen, dass sie praktisch unsichtbar ist. Ergänzen Sie den Lichteffect mit Weiß oder Schwarz oder mit einer Reihe satter Farben.

Spezifikationen

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

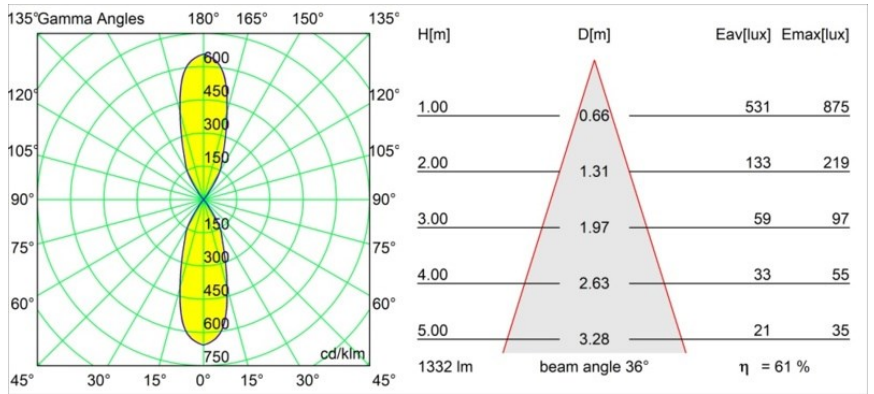

Diagramm