


Date
Customer
Project
Type

FFD_Nude Wall Up/Down 79 2x IP55 LED 3000K Flood DI Aluminium Structure




Las líneas geométricas puras de Nude son ideales para resaltar prestaciones arquitectónicas. Este accesorio de iluminación indirecta para pared, de perfil largo y fino, se proporciona totalmente desprovisto de todo excepto de lo que constituye la esencia de una luminaria. Su fuente de luz está empotrada en el elegante cilindro de tal manera que queda prácticamente invisible. Complemente el efecto de luz con blanco o negro, o con una gama de colores intensos.



Specifications

Material	10923124
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	99 99 100 50 56
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	38,7
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	13,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Exterior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Estructura
Peso bruto (g)	1768,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	642
Eficacia (lm/W)	49
Índice de deslumbramiento	5
Remark	• No apto para instalación a ≤5km de la costa

TM30 & CRI diagram

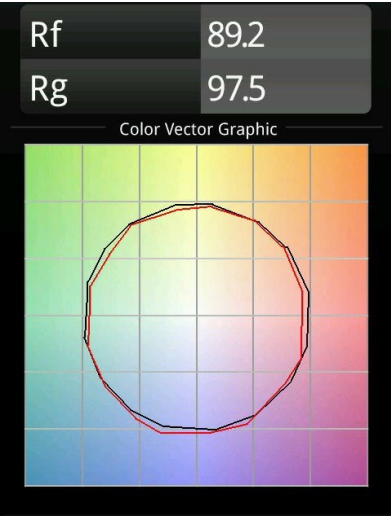

Light distribution & beam diagram

