


Date
Client
Projet
Type

FFD_Duell Recessed Adjustable 1x LED 2700K Medium 1-10V/Push-Dim RD White Structure - Gold Anodised


Les courbes délicates de Duell donneront à coup sûr une touche plus douce à chaque pièce. Ce luminaire LED bicolore vous invite à combiner les couleurs : une pour l'extérieur et une pour la plaque intérieure. Pour les applications de montage au plafond, des variantes encastrées et montées en surface sont disponibles. La version encastrable est ornée d'une large bordure attrayante, tandis que la version en surface offre aussi une variante orientable.




Caractéristiques

Matériaux	11071389
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G6
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	21,1
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	11,0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V, Push-Dim
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø76 (x2) L 156
Profondeur de montage (mm)	85,0
Ajustabilité	V 30°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Or, Anodisé
Poids brut (g)	625,0
Lumens fournis (lm)	599
Efficacité (lm/W)	54
UGR	14

TM30 & CRI diagrammes

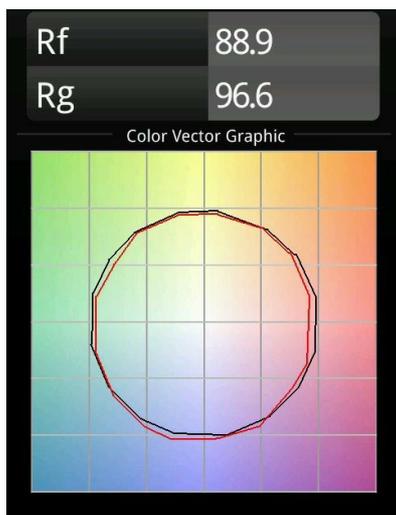

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130

Choisir un accessoire requis