


Date
Customer
Project
Type

FFD_Duell Recessed Adjustable 1x LED 2700K Medium 1-10V/Push-Dim RD White Structure - Gold Anodised


Le dolci curve di Duell possono dare un tocco di morbidezza a qualsiasi spazio. Questo apparecchio LED bicolore invita a giocare con le combinazioni. Una per l'esterno e una per la piastra interna. Per le applicazioni a soffitto, sono disponibili varianti incassate e a superficie. La versione incassata presenta un accattivante bordo largo, mentre la versione a superficie offre anche una variante direzionale.




Specifications

Materiale	11071389
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	21,1
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	11,0
Classificazione elettrica	II
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V, Push-Dim
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø76 (x2) L 156
Profondità di montaggio (mm)	85,0
Orientabilità	V 30°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Oro, Anodizzata
Peso lordo (g)	625,0
Flusso reale in uscita (lm)	599
Efficienza (lm/W)	54
Livello abbagliamento	14

TM30 & CRI diagram

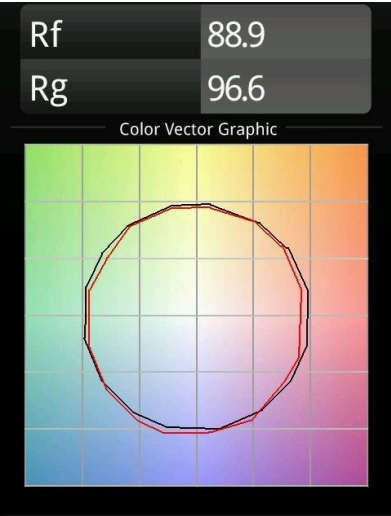

Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130

Choose a required accessory