


Date
Customer
Project
Type

Duell Surface Adjustable 1x LED 2700K Medium Non-Dim DI White Structure - Champagne Anodised



Le dolci curve di Duell possono dare un tocco di morbidezza a qualsiasi spazio. Questo apparecchio LED bicolore invita a giocare con le combinazioni. Una per l'esterno e una per la piastra interna. Per le applicazioni a soffitto, sono disponibili varianti incassate e a superficie. La versione incassata presenta un accattivante bordo largo, mentre la versione a superficie offre anche una variante direzionale.

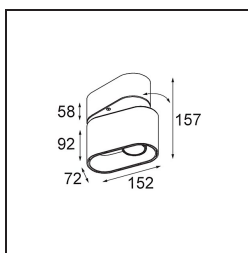


Specifications

Materiale	11073009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	23,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	10,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	non dimmerabile
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Superficie
Orientabilità	V 20°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Champagne, Anodizzata
Peso lordo (g)	1285,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	741
Efficienza (lm/W)	64
Livello abbagliamento	21

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

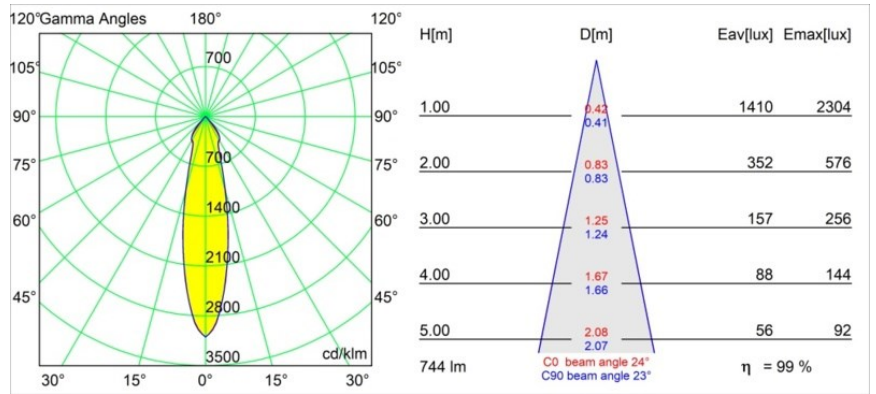

Diagrams