


Date
Customer
Project
Type

*Duell Surface Adjustable 1x LED 2700K Flood 1-10V/Push-Dim DI White Structure - Champagne Anodised*

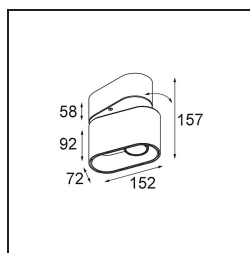

### Specifications


Material	11073109
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	95 100 100 100 99
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	35,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	10,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	1-10V, Push-Dim
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	V 20°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Champán, Anodizado
Peso bruto (g)	1365,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	743
Eficacia (lm/W)	65
Índice de deslumbramiento	21

Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

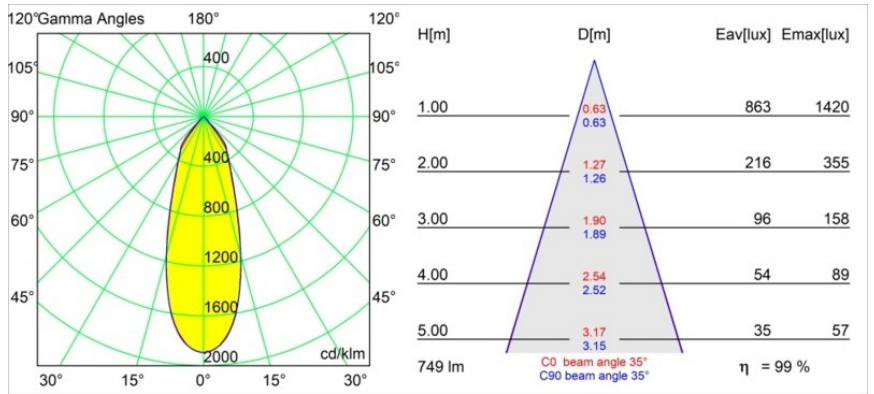

Diagrams