


Datum
Klant
Project
Soort

Duell Surface Adjustable 1x LED 2700K Flood 1-10V/Push-Dim DI White Structure - Champagne Anodised

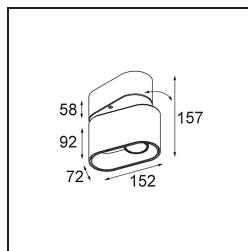

Specificaties


Materiaal	11073109
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	95 100 100 100 99
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	35,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	10,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	1-10V, Pushdim
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	V 20°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Champagne, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	1365,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	743
Efficiëntie (lm/W)	65
UGR	21

De zachte rondingen van Duell geven elke ruimte een zachtere touch. Deze led-armatuur in twee kleuren nodigt je uit om te spelen met combinaties. Eén voor de buitenkant en een andere voor de binnenplaat. Voor toepassingen op het plafond zijn varianten voor inbouw- en opbouwmontage verkrijgbaar. De verzonken versie heeft een aantrekkelijke brede rand, terwijl de opbouwversie ook een richtbare variant biedt.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

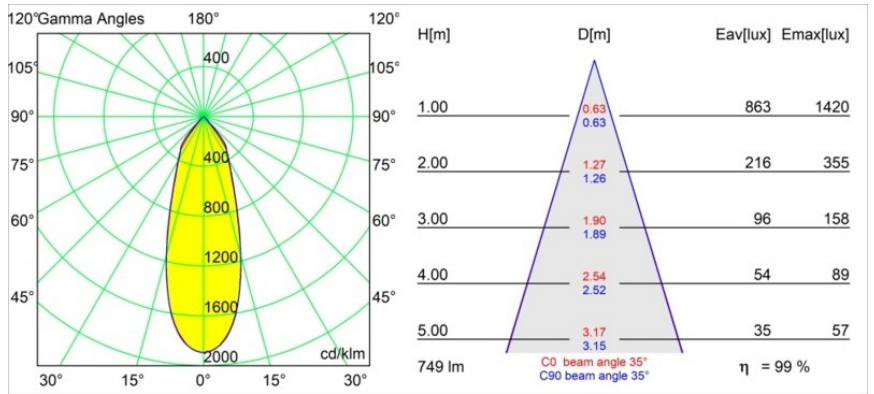

Diagrammen