MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Duell Surface Adjustable 1x LED 2700K Flood 1-10V/Push-Dim DI Black Structure - Gold Anodised

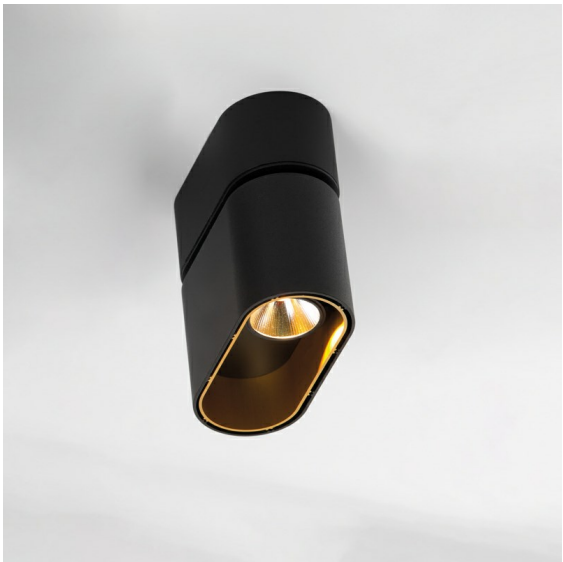



Mit ihren sanften Rundungen verleiht die Duell jedem Raum eine sanftere Note. Diese zweifarbige LED-Leuchte lädt Sie ein, mit Kombinationen zu spielen. Eine für die äußere und eine für die innere Platte. Für an der Decke montiere Anwendungen sind sowohl Einbau- als auch Aufbauvarianten verfügbar. Die Einbauvariante hat eine attraktive, breite Einfassung, während die Aufbauvariante außerdem eine gerichtete Variante bietet.

Spezifikationen

Material	11073132
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	35,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	10,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V, Push-Dim
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	V 20°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Gold, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	1365,0
Lumenleistung (lm)	743
Effizienz (lm/W)	65
UGR	21

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-21, 04:21:26 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

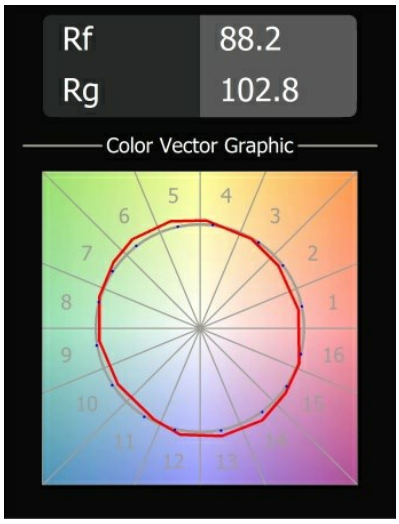

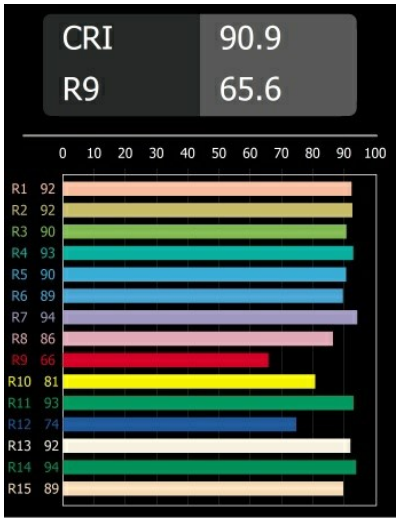

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

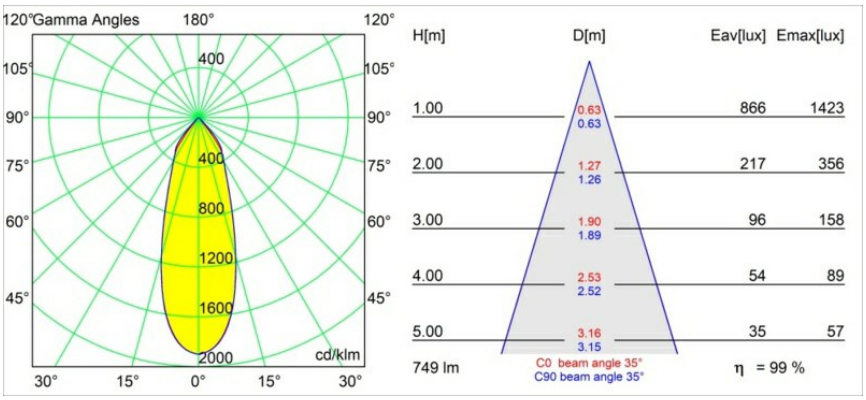

Diagramm