MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Duell Surface Adjustable 1x LED 2700K Flood Non-Dim DI White Structure - Champagne Anodised



Les courbes délicates de Duell donneront à coup sûr une touche plus douce à chaque pièce. Ce luminaire LED bicolore vous invite à combiner les couleurs : une pour l'extérieur et une pour la plaque intérieure. Pour les applications de montage au plafond, des variantes encastrées et montées en surface sont disponibles. La version encastrable est ornée d'une large bordure attrayante, tandis que la version en surface offre aussi une variante orientable.

Caractéristiques

Matériaux	11073209
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	35,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	10,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Non Dimmable
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	En Surface
Ajustabilité	V 20°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Champagne, Anodisé
Poids brut (g)	1285,0
Flux lumineux par lampe (lm)	743
Efficacité (lm/W)	65
UGR	21

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-09, 11:26:29 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

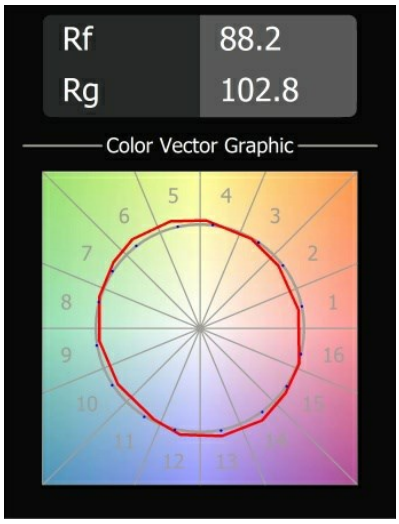

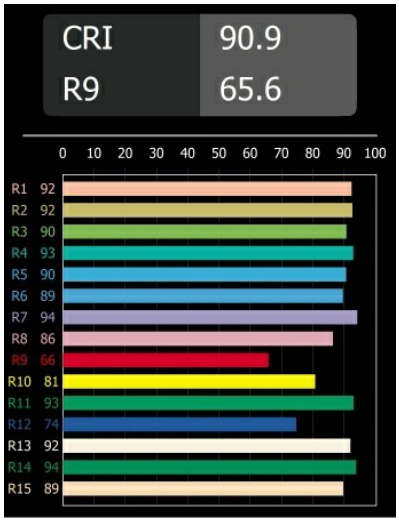
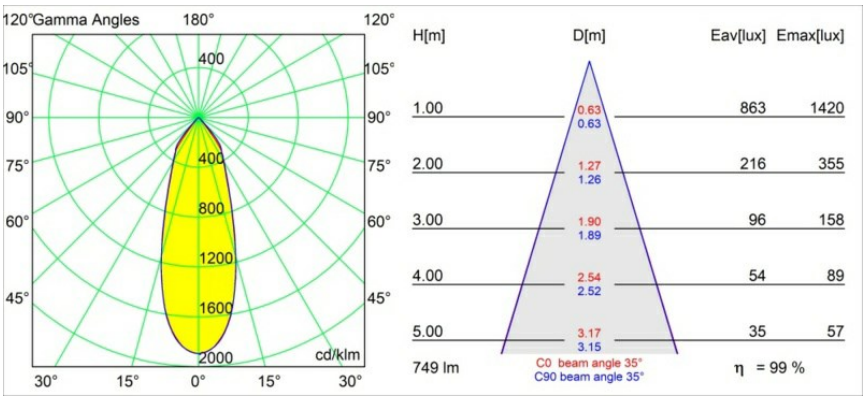
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau