




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

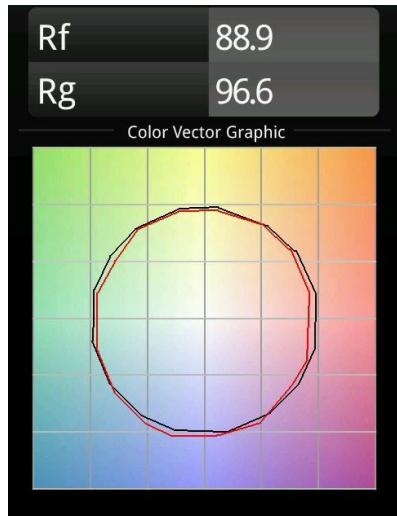
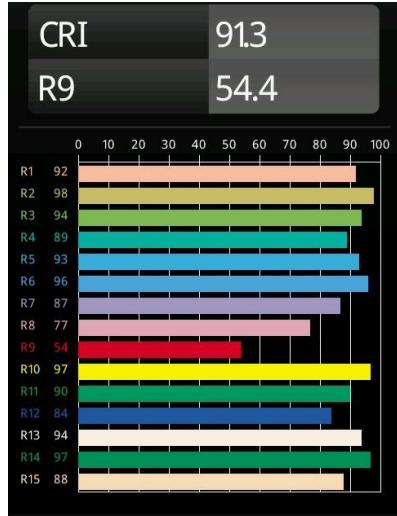
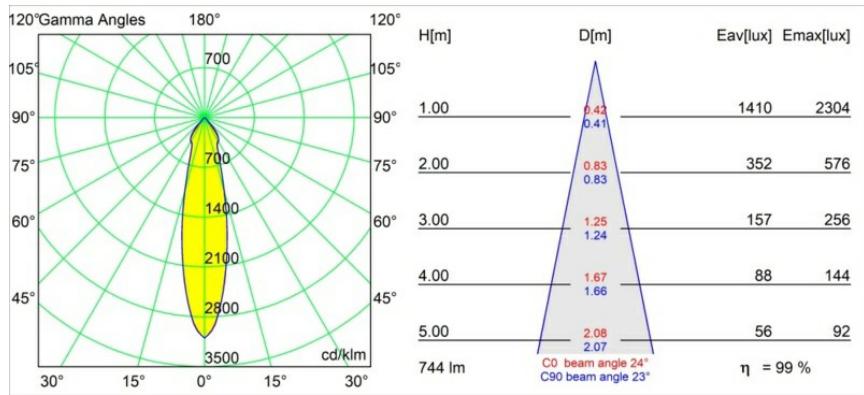
FFD_Duell Recessed Adjustable 2x LED 2700K Flood DE White Structure - Champagne Anodised

Mit ihren sanften Rundungen verleiht die Duell jedem Raum eine sanftere Note. Diese zweifarbig LED-Leuchte lädt Sie ein, mit Kombinationen zu spielen. Eine für die äußere und eine für die innere Platte. Für an der Decke montierte Anwendungen sind sowohl Einbau- als auch Aufbauvarianten verfügbar. Die Einbauvariante hat eine attraktive, breite Einfassung, während die Aufbauvariante außerdem eine gerichtete Variante bietet.




Spezifikationen

Material	11074139
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	37,3
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø76 (x2) L 156
Einbautiefe (mm)	85,0
Verstellbarkeit	V 30° (1 LAMP ONLY)
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Champagner, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	740,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	16,5 17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2 19,8
Connected load (W)	6,2 9,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	474 609
Effizienz (lm/W)	76 66
UGR	13 14

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör