


Date
Customer
Project
Type

FFD_Duell Recessed Adjustable 2x LED 2700K Flood DE White Structure - Champagne Anodised

Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.




Specifications


Material	11074139	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	2700K	
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	2	
Binning (SDCM)	3	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Reflector	
Ángulo de Apertura medido (°)	37,3	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	20	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Montaje	Empotrado	
Tamaño de corte (mm)	ø76 (x2) L 156	
Profundidad de montaje (mm)	85,0	
Ajustabilidad	V 30° (1 LAMP ONLY)	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura	
Color secundario & Acabado secundario	Champán, Anodizado	
Peso bruto (g)	740,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8
Connected load (W)	6,2	9,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	474	609

Eficacia (lm/W)	76	66
Índice de deslumbramiento	13	14


TM30 & CRI diagram

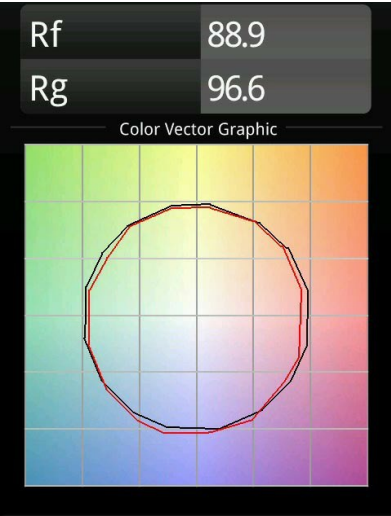

Light distribution & beam diagram

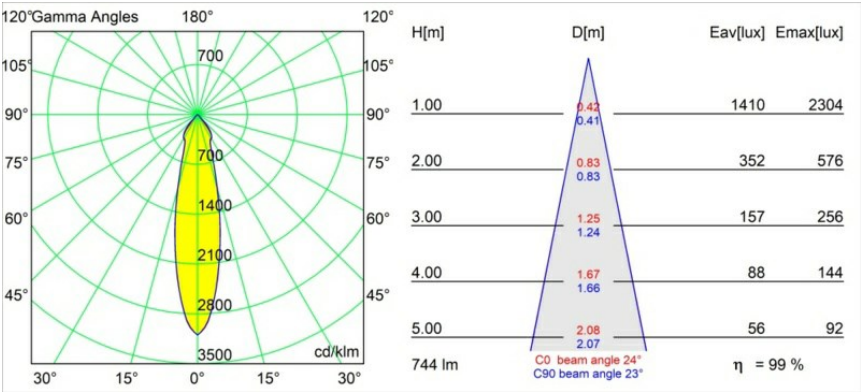

Accesorios Instalación



10889830 Installation Housing 192x190x130

Choose a required accessory