




Date	
Client	
Projet	
Type	

FFD_Duell Recessed Adjustable 2x LED 2700K Flood DE White Structure - Champagne Anodised

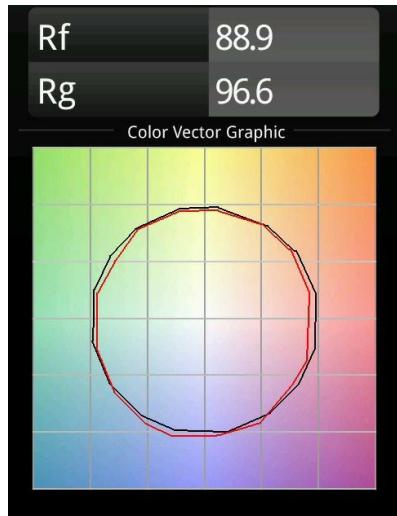
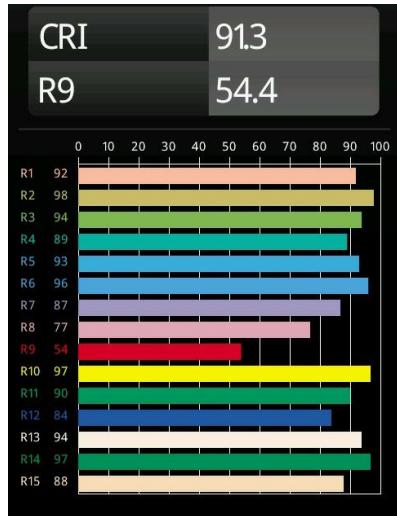
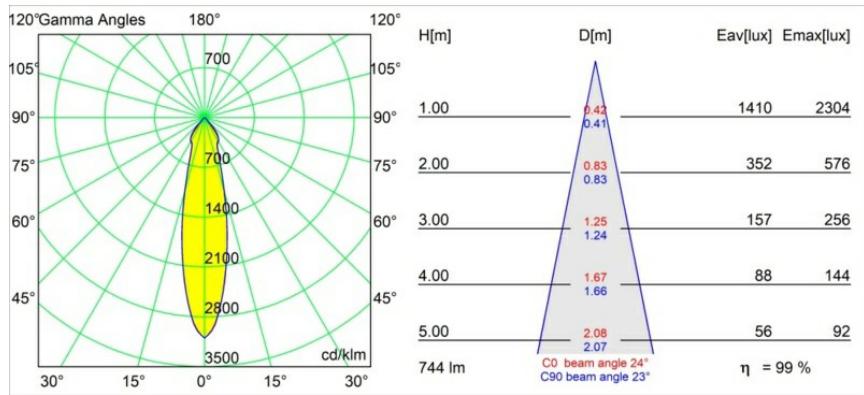
Les courbes délicates de Duell donneront à coup sûr une touche plus douce à chaque pièce. Ce luminaire LED bicolore vous invite à combiner les couleurs : une pour l'extérieur et une pour la plaque intérieure. Pour les applications de montage au plafond, des variantes encastrées et montées en surface sont disponibles. La version encastrable est ornée d'une large bordure attrayante, tandis que la version en surface offre aussi une variante orientable.




Caractéristiques

Matériaux	11074139
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G6
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	37,3
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø76 (x2) L 156
Profondeur de montage (mm)	85,0
Ajustabilité	V 30° (1 LAMP ONLY)
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Champagne, Anodisé
Poids brut (g)	740,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	16,5 17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2 19,8
Connected load (W)	6,2 9,2
Flux lumineux par lampe (lm)	474 609
Efficacité (lm/W)	76 66

UGR	13	14
-----	----	----

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130

 Choisir un accessoire requis