

Datum


Klant

Project

Soort

FFD_Duell Recessed Adjustable 2x LED 2700K Flood DE White Structure - Champagne Anodised


De zachte rondingen van Duell geven elke ruimte een zachtere touch. Deze led-armatuur in twee kleuren nodigt je uit om te spelen met combinaties. Eén voor de buitenkant en een andere voor de binnenplaat. Voor toepassingen op het plafond zijn varianten voor inbouw- en opbouwmontage verkrijgbaar. De verzonken versie heeft een aantrekkelijke brede rand, terwijl de opbouwversie ook een richtbare variant biedt.




Specificaties

Materiaal	11074139	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V8G6	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	2700K	
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	2	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Gemeten gradenbundel (°)	37,3	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø76 (x2) L 156	
Montagediepte (mm)	85,0	
Verstelbaarheid	V 30° (1 LAMP ONLY)	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur	
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Champagne, Geanodiseerd	
Brutogewicht (g)	740,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8
Connected load (W)	6,2	9,2
Geleverde lumen (lm)	474	609
Efficiëntie (lm/W)	76	66
UGR	13	14

TM30 & CRI Diagrammen

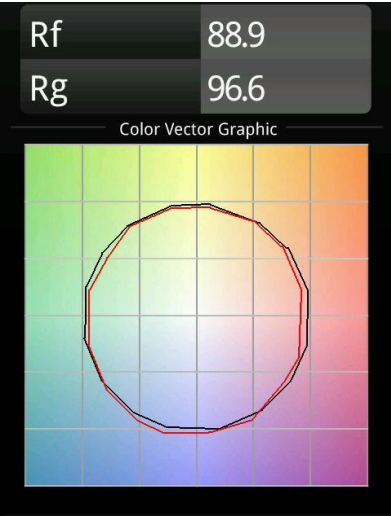


Lichtspreiding & Stralingsdiagram

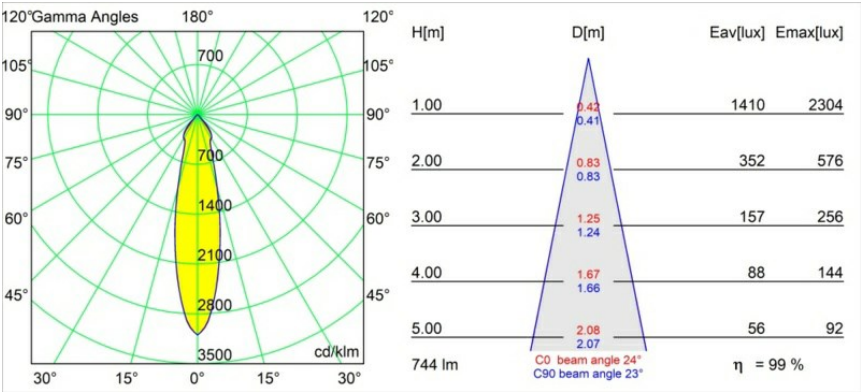

Diagrammen

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130

☐ Kies een vereist accessoire