


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI Black Brushed Anodised - Black Matt




Le dolci curve di Duell possono dare un tocco di morbidezza a qualsiasi spazio. Questo apparecchio LED bicolore invita a giocare con le combinazioni. Una per l'esterno e una per la piastra interna. Per le applicazioni a soffitto, sono disponibili varianti incassate e a superficie. La versione incassata presenta un accattivante bordo largo, mentre la versione a superficie offre anche una variante direzionale.




Specifications

| | |
|---|-----------------------------|
| Materiale | 11074803 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 2 |
| Codice di flusso CIE | 84 99 99 50 42 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta/Indiretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 12,0 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Anodizzata Spazzolata |
| Colore secondario & Finitura secondaria | Nero, Opaca |
| Peso lordo (g) | 1228,0 |
| Flusso reale in uscita (lm) | 537 |
| Efficienza (lm/W) | 45 |
| Livello abbagliamento | 15 |

TM30 & CRI diagram

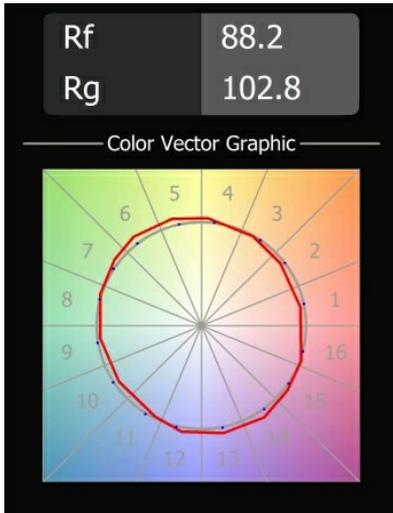

Light distribution & beam diagram

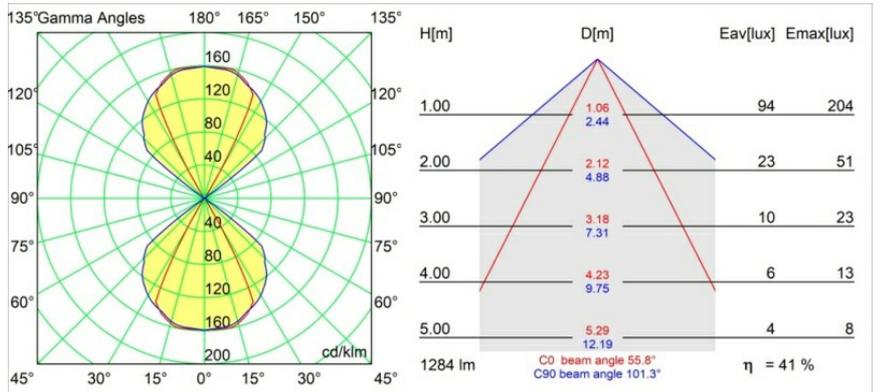

Diagrams