




Datum
Kunde
Projekt
Art


Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI White Structure - Champagne Anodised



Mit ihren sanften Rundungen verleiht die Duell jedem Raum eine sanftere Note. Diese zweifarbige LED-Leuchte lädt Sie ein, mit Kombinationen zu spielen. Eine für die äußere und eine für die innere Platte. Für an der Decke montierte Anwendungen sind sowohl Einbau- als auch Aufbauvarianten verfügbar. Die Einbauvariante hat eine attraktive, breite Einfassung, während die Aufbauvariante außerdem eine gerichtete Variante bietet.

Spezifikationen

Material	11074809
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	68 93 99 50 59
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Optik	Streuscheibe
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtrprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Champagner, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	1181,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	763
Effizienz (lm/W)	64
UGR	17

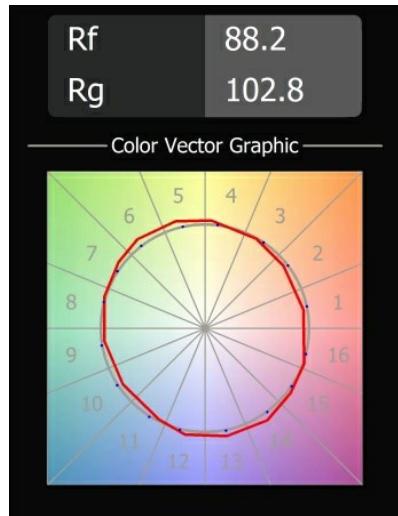TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
