

| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI Black Structure - Gold Anodised



Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Material | 11074832 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 2 |
| CIE-Fluxcode | 72 94 99 50 54 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Aufwärts/Abwärts |
| Optik | Streuscheibe |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 12,0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Gold, Eloxiert |
| Bruttogewicht (g) | 1181,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 695 |
| Effizienz (lm/W) | 58 |
| UGR | 16 |

Mit ihren sanften Rundungen verleiht die Duell jedem Raum eine sanftere Note. Diese zweifarbige LED-Leuchte lädt Sie ein, mit Kombinationen zu spielen. Eine für die äußere und eine für die innere Platte. Für an der Decke montierte Anwendungen sind sowohl Einbau- als auch Aufbauvarianten verfügbar. Die Einbauvariante hat eine attraktive, breite Einfassung, während die Aufbauvariante außerdem eine gerichtete Variante bietet.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

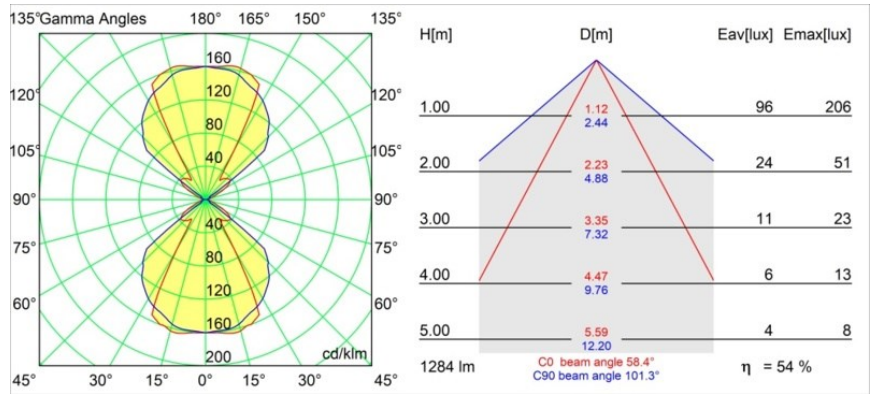

Diagramm