


Date
Customer
Project
Type

FFD_Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI Black Brushed Anodised - Aluminium Anodised




Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.



Specifications

Material	11074898
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	65 92 99 50 62
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	12,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado cepillado
Color secundario & Acabado secundario	Aluminio, Anodizado
Peso bruto (g)	1228,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	795
Eficacia (lm/W)	66
Índice de deslumbramiento	17

TM30 & CRI diagram

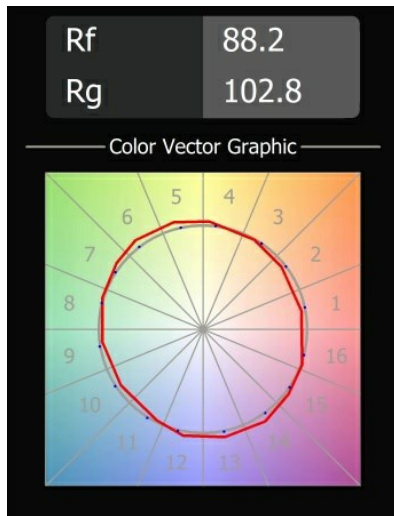

Light distribution & beam diagram

