


FFD_Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K Trailing Edge DI Black Brushed Anodised - Aluminium Anodised




Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material | 11074998 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 2 |
| CIE-Fluxcode | 65 92 99 50 62 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Aufwärts/Abwärts |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 12,0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | Phasenabschrittdimmung |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Gebürstet und Eloxiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Aluminium, Eloxiert |
| Bruttogewicht (g) | 1213,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 795 |
| Effizienz (lm/W) | 66 |
| UGR | 17 |

Mit ihren sanften Rundungen verleiht die Duell jedem Raum eine sanftere Note. Diese zweifarbige LED-Leuchte lädt Sie ein, mit Kombinationen zu spielen. Eine für die äußere und eine für die innere Platte. Für an der Decke montierte Anwendungen sind sowohl Einbau- als auch Aufbauvarianten verfügbar. Die Einbauvariante hat eine attraktive, breite Einfassung, während die Aufbauvariante außerdem eine gerichtete Variante bietet.

TM30 & CRI Diagramm

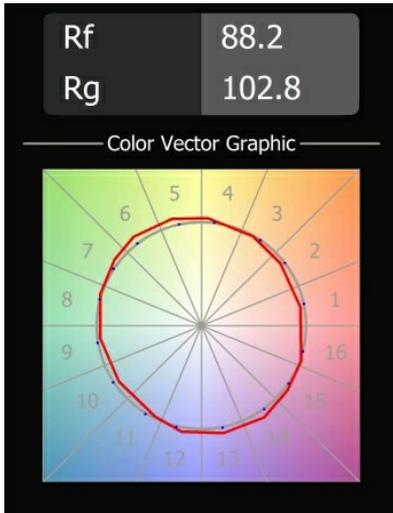

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

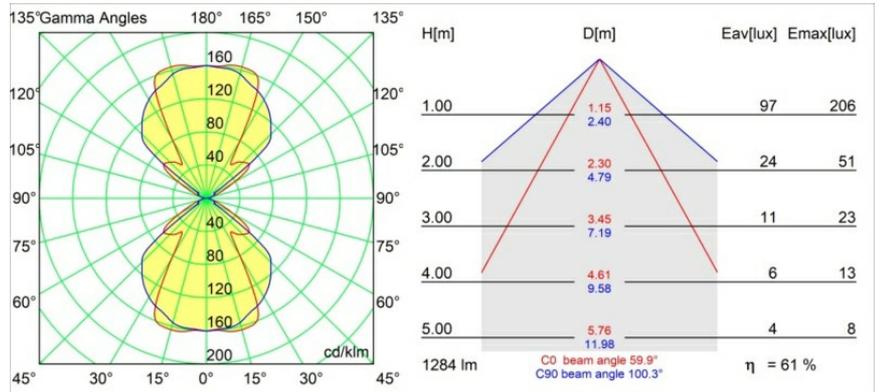

Diagramm