

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 2700K Non-Dim DI White Structure - Champagne Anodised




Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.



Specifications

| | |
|--|---|
| Material | 11075039 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | OPTOGA 230VAC |
| Tecnología LED | PCB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 2 |
| Código de flujo CIE | 64 90 98 50 72 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Indirecto / Directo |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 12,0 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 55 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | no regulable |
| Interio/Exterior | Exterior |
| Aplicación | Pared |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Color secundario & Acabado secundario | Champán, Anodizado |
| Peso bruto (g) | 1144,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 651 |
| Eficacia (lm/W) | 54 |
| Índice de deslumbramiento | 18 |
| Remark | • No apto para instalación a ≤5km de la costa |

TM30 & CRI diagram

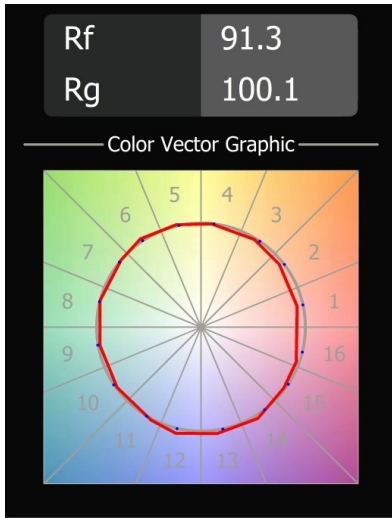

Light distribution & beam diagram

