




Date
Customer
Project
Type

Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 2700K Non-Dim DI Black Structure - Gold Anodised




Le dolci curve di Duell possono dare un tocco di morbidezza a qualsiasi spazio. Questo apparecchio LED bicolore invita a giocare con le combinazioni. Una per l'esterno e una per la piastra interna. Per le applicazioni a soffitto, sono disponibili varianti incassate e a superficie. La versione incassata presenta un accattivante bordo largo, mentre la versione a superficie offre anche una variante direzionale.



Specifications

Materiale	11075091
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	OPTOGA 230VAC
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	67 92 99 50 67
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta/Indiretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	12,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione	non dimmerabile (Dimmer)
Interno/Esterno	Esterno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Oro, Anodizzata
Peso lordo (g)	1144,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	610
Efficienza (lm/W)	51
Livello abbagliamento	16
Remark	• Non adatto per installazioni a \leq 5 km dalla costa

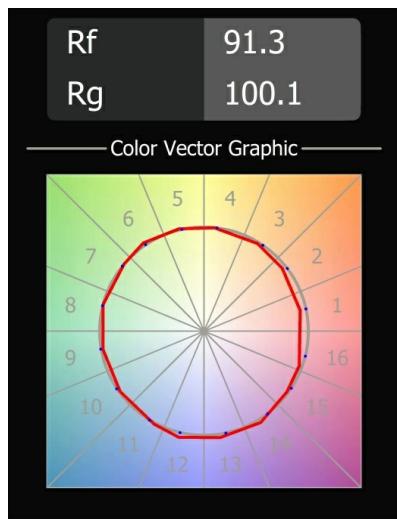TM30 & CRI diagram

Light distribution & beam diagram
